



三明学院

SANMING UNIVERSITY

视觉形象识别系统管理手册

Visual Identity Management Manual

三明学院数字艺术工作室 设计

2010年10月



标志及释义

标志由“三明学院”的“三”字变化而成，形似船帆，展现“风正帆悬”的美好形象，预示“一帆风顺”的锦绣前程。象征三明学院饱蘸历史营养，沐浴世纪阳光，继往开来，敢于争先，勇往直前。激励师生积极进取，奋发图强，开创事业新的辉煌。



标志负形


三明学院标志的负形图案，可以与标志正形图案通用。为确保标志印刷、制作的清晰完整，在标志直径小于20mm时，禁用负形标志。

在实际应用中，负形图案标志可与英文校名组合使用，也可单独使用。

在本手册中，一般以正形图案为例描述标志的规范，组合以及应用规范。




全称应用阳图

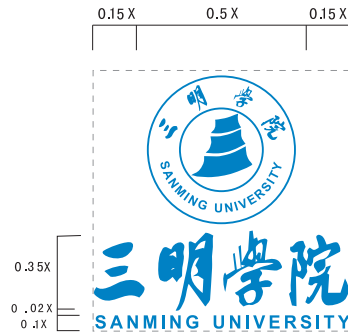

全称应用阴图



全称应用制图法

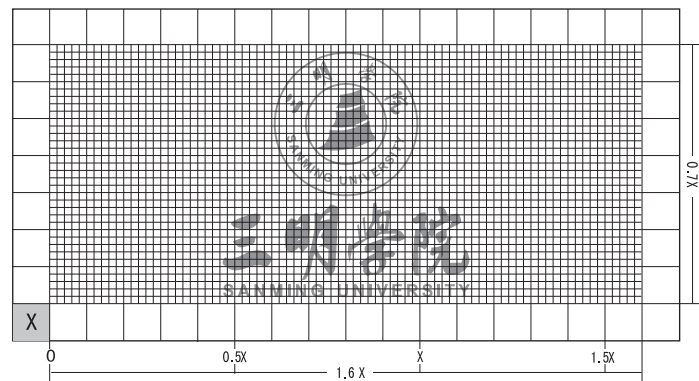

标志与校名标准组合 (居中)

三明学院与校名标准组合包括:

1. 标志;
2. 中文校名标准字体;
3. 英文校名标准字体;

三者之间的标准组合必须严格依据手册所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作, 保证所有视觉元素的完整, 清晰, 鲜明和准确。在实际应用中, 请直接调用本手册电子版中相应文件。

注: X为一个基本计量单位。




全称与标识应用阳图



全称与标识应用阴图




全称与标识应用制图法

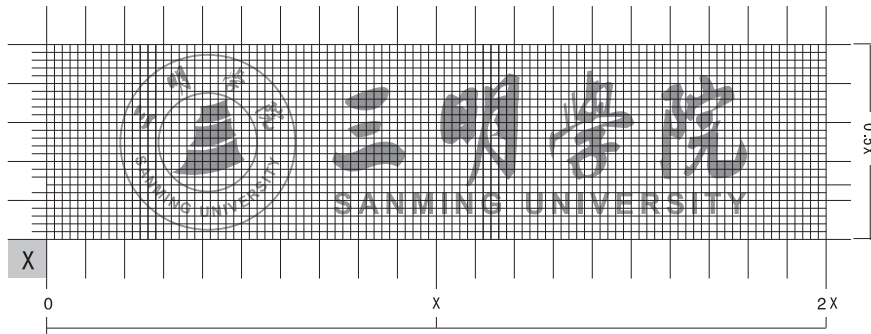

标志与校名标准组合 (左右)

本例比例组合模式，为适于长形空间使用的左右模式标准组合。
注：X为一个基本计量单位。

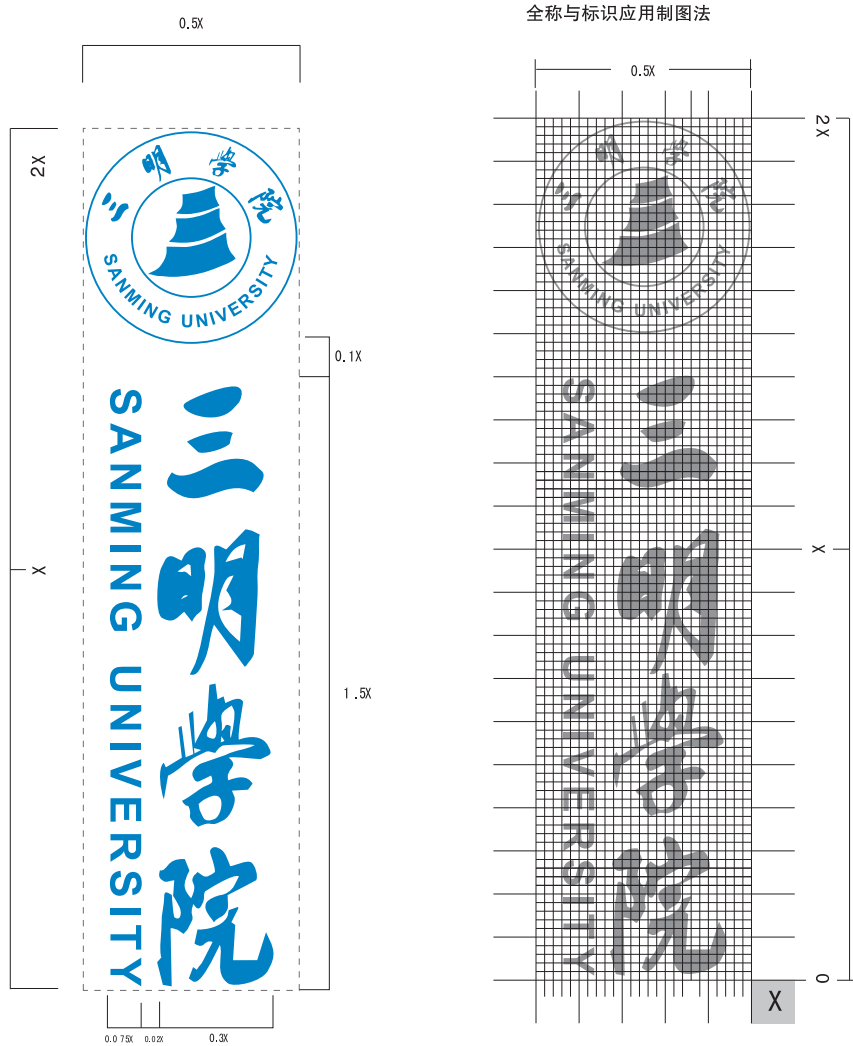


标志与校名标准组合（竖式）

竖式组合适于竖形背景空间,但请注意英文的排列方向,不得反向;在实际应用中,请直接调用本手册电子版中相应文件。

注: X为一个基本计量单位。




全称与标识应用阳图

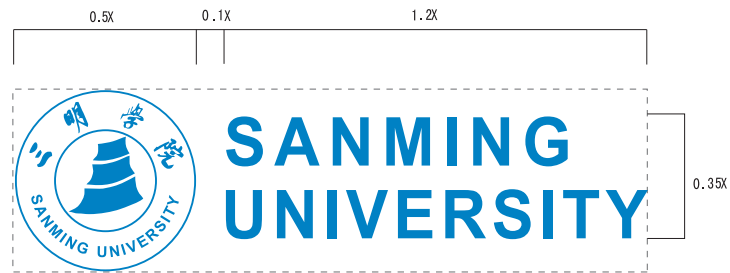

全称与标识应用阴图



全称与标识应用制图法

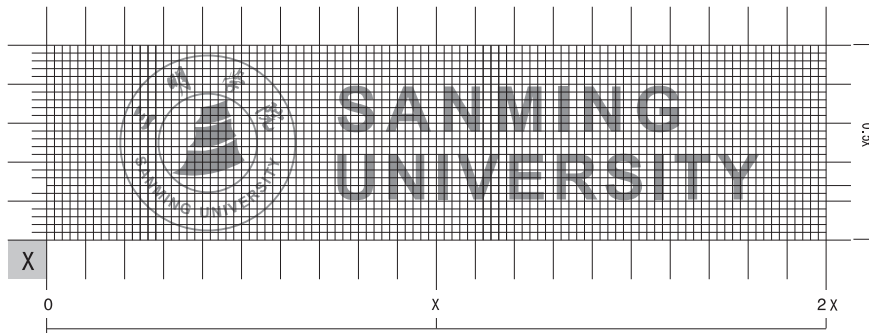

标志与校名标准组合

竖式组合适于竖形背景空间,但请注意英文的排列方向,不得反向;
在实际应用中,请直接调用本手册电子版中相应文件。
注: X为一个基本计量单位。




标准色
三明学院蓝



C: 91 M39 Y2 K0

C: 91 M39 Y2 K0

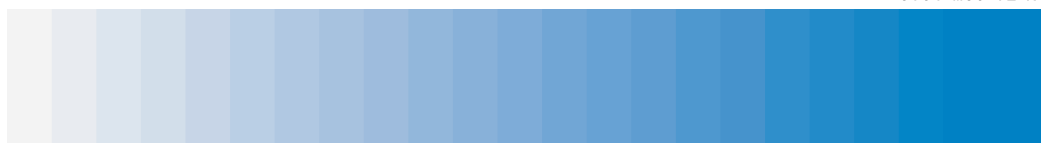

辅助色

浅蓝色: C60 M8 Y4



浅蓝色: C32 M2 Y7



黑: C84 M73 Y73 K91



灰: C47 M36 Y34 k1



专色金: C18 M46 Y85



专色银: C13 M10 Y10



C4 M100 Y95



C1 M51 Y95



标准色

三明学院VIS系统的标准色，选用的为沉稳庄重而具有良好开放性和发展感的蓝色，在本手册中定义为“三明学院蓝”。我们认为，这种沉稳庄重的蓝色，能较好地反映“厚德博学”的三明学院人品格。

这种取出于中国线装书封面色的蓝色，作为中国历代文人学者风尚和治学精神的象征，于三明学院的学科特色和实力有着恰当的对应关系。同时，由于蓝色所具有的科学和技术特征，也体现了三明学院的工科实力。

蓝色通常被认为具有良好的空间感和国际感，具有明显的发展性和包容性，也形象地表达三明学院蓬勃强劲的发展势头。

“三明学院蓝”通过与浅蓝色及黑灰色组合使用，和谐大方，简洁利落，具有上佳的视觉效果。



视觉形象识别管理手册

中黑: 用于机构名称、部门名称、二级标题及其他着重说明文字中使用等

视觉形象识别管理手册

大黑: 用于大型文字, 以及标题, 横幅等

视觉形象识别管理手册

大宋: 用于机构名称及其他大型文字, 以及标题, 横幅等

视觉形象识别管理手册

中宋: 用于机构名称, 二级标题等

视觉形象识别管理手册

楷体: 用于小型文字, 如名片的姓名, 广告内文等

视觉形象识别管理手册

书宋: 对外正式行文及大批量内文

视觉形象识别管理手册

报宋: 用于大批量之小型文字

视觉形象识别管理手册

魏碑: 用于大型标语、桌签、来宾姓名等特殊少量文字

视觉形象识别管理手册

仿宋: 用于正式文件内文

中文标准字体

在日常文件或宣传媒介中出现三明学院正文性文字都必须使用标准字体。



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrst

Times：用于机构名称、行文标题、正式行文等。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrst

Arial：用于机构名称、部门名称、标题及其他着重说明文字中使用等。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrst

Arial black：用于大型文字、广告标题、横幅等。

ABCDEFGHIJKLMN OPQRST

abcdefghijklmnopqrst

手写印刷体：用于请柬等公关用品

ABCDEFGHIJKLMN OPQRST

abcdefghijklmnopqrst

Times斜体：用于副标题及内文解释说明部分文字

ABCDEFGHIJKLMN OPQRST

abcdefghijklmnopqrst

Arial black镂空字：用于装饰性文字

ABCDEFGHIJKLMN OPQRST












abcdefghijklmnopqrst

Impact：用于装饰性文字

英文标准字体

在日常文件或宣传媒介中出现三明学院正文性（英文）都必须使用标准字体。



0%	 三明学院	
10%	 三明学院	
20%	 三明学院	
30%	 三明学院	
40%	 三明学院	
50%		 三明学院
60%		 三明学院
70%		 三明学院
80%		 三明学院
90%		 三明学院
100%		 三明学院

背景关系 (蓝色)

在实际使用中，需特别注意与三明学院标准色接近的蓝色背景的使用范围。



标识变体色稿

标识变体色稿，是为了适合不同的使用要求而做的规范。



色彩配置

色彩配置表现了不同色彩与标志的关系效果，是为了延展使用而做的规范。



三明学院

SANMING UNIVERSITY

党政办公室



三明学院

SANMING UNIVERSITY

教务处



三明学院

SANMING UNIVERSITY

组织部



三明学院

SANMING UNIVERSITY

计划财务处



三明学院

SANMING UNIVERSITY

宣传部



三明学院

SANMING UNIVERSITY

后勤管理处



三明学院

SANMING UNIVERSITY

学生工作部



三明学院

SANMING UNIVERSITY

招生就业处

校部机关名称组合规范之一（横式）

三明学院校部机关名称组合规范，有横式组合与居中组合两种基本方式，分别适于不同场合需要。在校名与校部机关名称之间所加蓝线，色彩为三明学院标准色，线性应尽可能细，并注意线的位置居于两行文字之行距1/2处。

这里所列举的机关校部机关名称，包括了校部机关名称不同字数的几种可能性，可供其他参考。



党政办公室
SANMING UNIVERSITY



教务处
SANMING UNIVERSITY



组织部
SANMING UNIVERSITY



计划财务处
SANMING UNIVERSITY



宣传部
SANMING UNIVERSITY



后勤管理处
SANMING UNIVERSITY



学生工作部
SANMING UNIVERSITY



招生就业处
SANMING UNIVERSITY

校部机关名称组合规范之二（横式）

三明学院校部机关名称组合规范，有横式组合与居中组合两种基本方式，分别适于不同场合需要。在校名与校部机关名称之间所加蓝线，色彩为三明学院标准色，线性应尽可能细，并注意线的位置居于两行文字之行距 $1/2$ 处。

这里所列举的机关校部机关名称，包括了校部机关名称不同字数的几种可能性，可供其他参考。



三明学院

SANMING UNIVERSITY

党政办公室



三明学院

SANMING UNIVERSITY

教务处



三明学院

SANMING UNIVERSITY

宣传部



三明学院

SANMING UNIVERSITY

计划财务处



三明学院

SANMING UNIVERSITY

学生工作部



三明学院

SANMING UNIVERSITY

招生就业处

校部机关名称组合规范之三（居中）

居中式组合中关于蓝线的使用要点，与横式组合要求相同。



SANMING UNIVERSITY

Registry



SANMING UNIVERSITY

Treasury plan



SANMING UNIVERSITY


Logistics Management Office

分支下属机构(所、中心)名称组合规范之三


在纯英文状态使用时，标志的用法。这里所列举的几个科研机构名称，包括了科研机构名称不同字数的几种可能，供其他科研机构参考。




三明学院蓝



C60 M8 Y4




C32 M2 Y7



单黑



金



银


辅助图形

辅助图形是三明学院视觉形象识别系统的辅助性基本元素。本系统选用标志中主要图案元素作为辅助图形。应主要辅助图形只是起到了美化和丰富视觉形象的作用，其本身并不能独立作为三明学院的视觉形象象征元素。

在实际应用中，辅助图形可以底色之75%色值加网使用。




■ 不正确的标志



■ 不正确的标志



■ 不正确的位置关系



■ 不正确的位置关系



■ 不正确的位置关系



■ 不正确的结构关系



■ 不正确的中文标准字体




■ 不正确的英文标准字体




■ 不正确的色彩关系

禁用组合

为维护三明学院标志、标准名称组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他有违背本手册中规定的标准组合的一切组合形式，禁止使用。



■ 不正确的组合方式



■ 不正确的组合方式




■ 不正确的组合方式



■ 不正确的组合方式



■ 不正确的组合方式




■ 图案变形



■ 不正确的色彩关系





■ 不正确的色彩关系



■ 不正确的空间关系

禁用组合

为维护三明学院标志、标准名称组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他有违背本手册中规定的标准组合的一切组合形式，禁止使用。

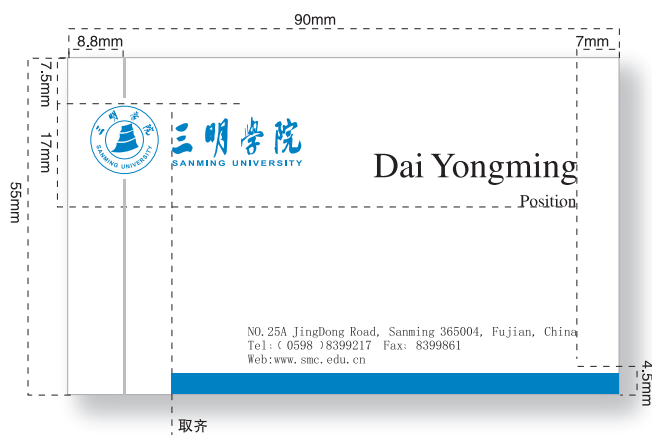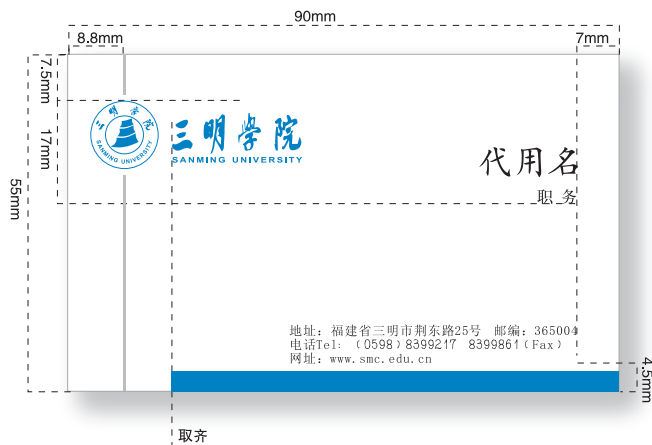

名片

规格: 90mm×55mm
材质: 250g布纹纸。
颜色: 按规定标准色、辅助色应用。




名片

规格: 90mm×55mm

材质: 250g白色刚古纸。

颜色: 按规定标准色、辅助色应用。

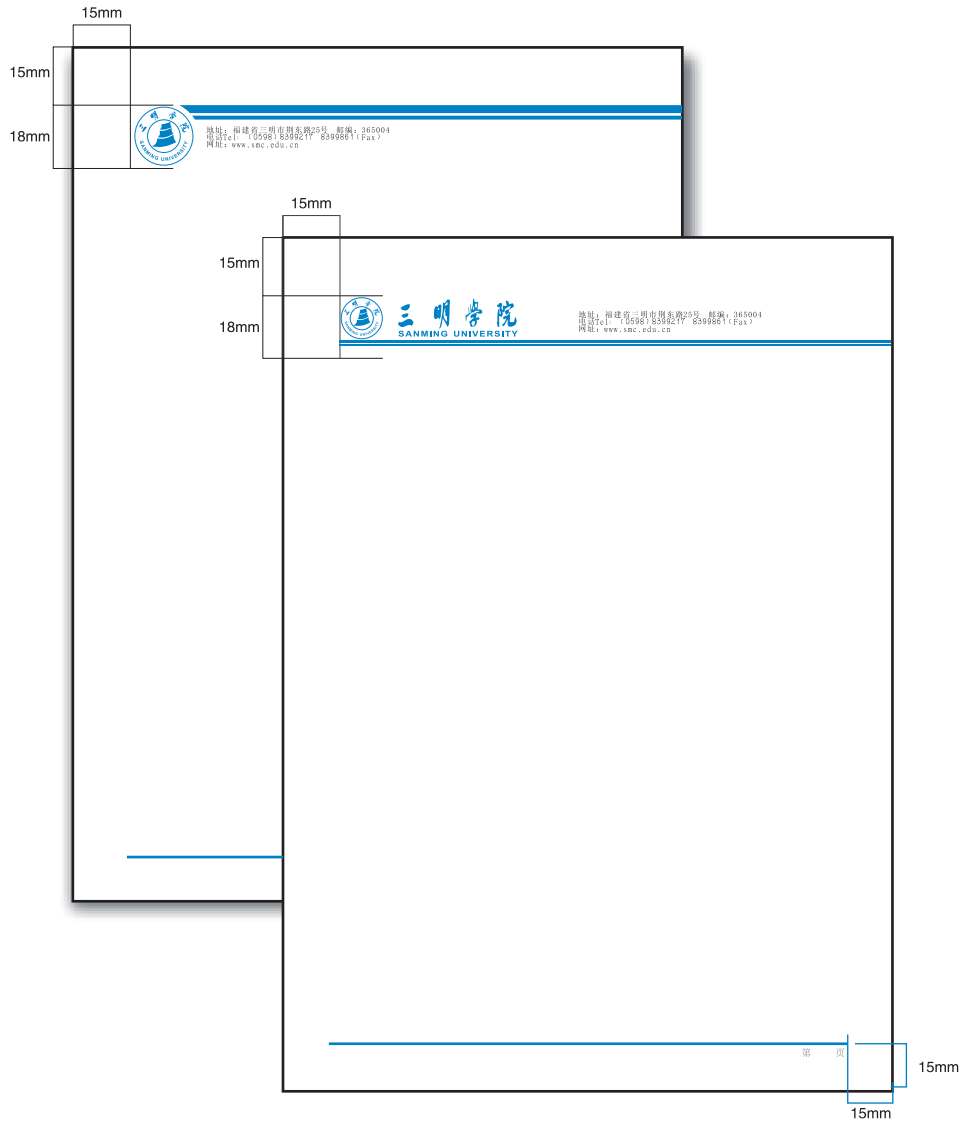


信纸

办公用纸包括信笺、大小便笺纸及专用稿纸、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

信纸

规格：210×297mm

材质：80~100g白色胶版纸

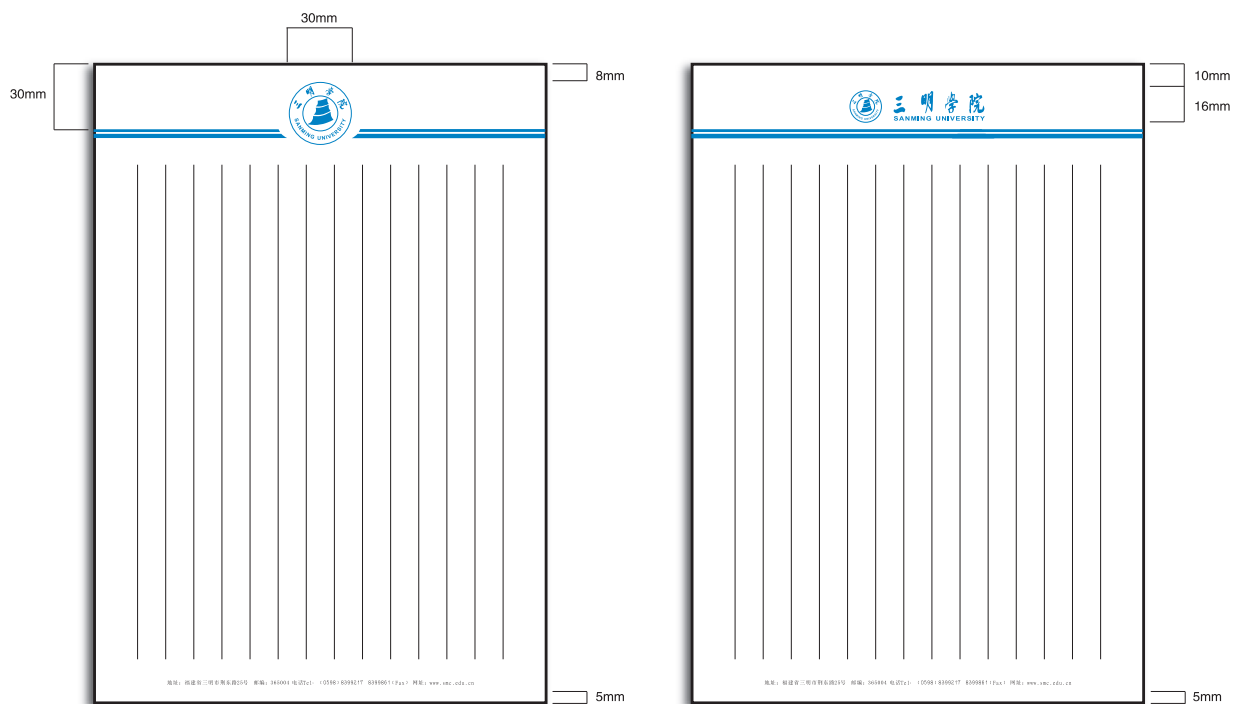


信纸(竖式)

办公用纸包括信笺、大小便笺纸及专用稿纸、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

信纸

规格：210×297mm

材质：80~100g白色胶版纸。

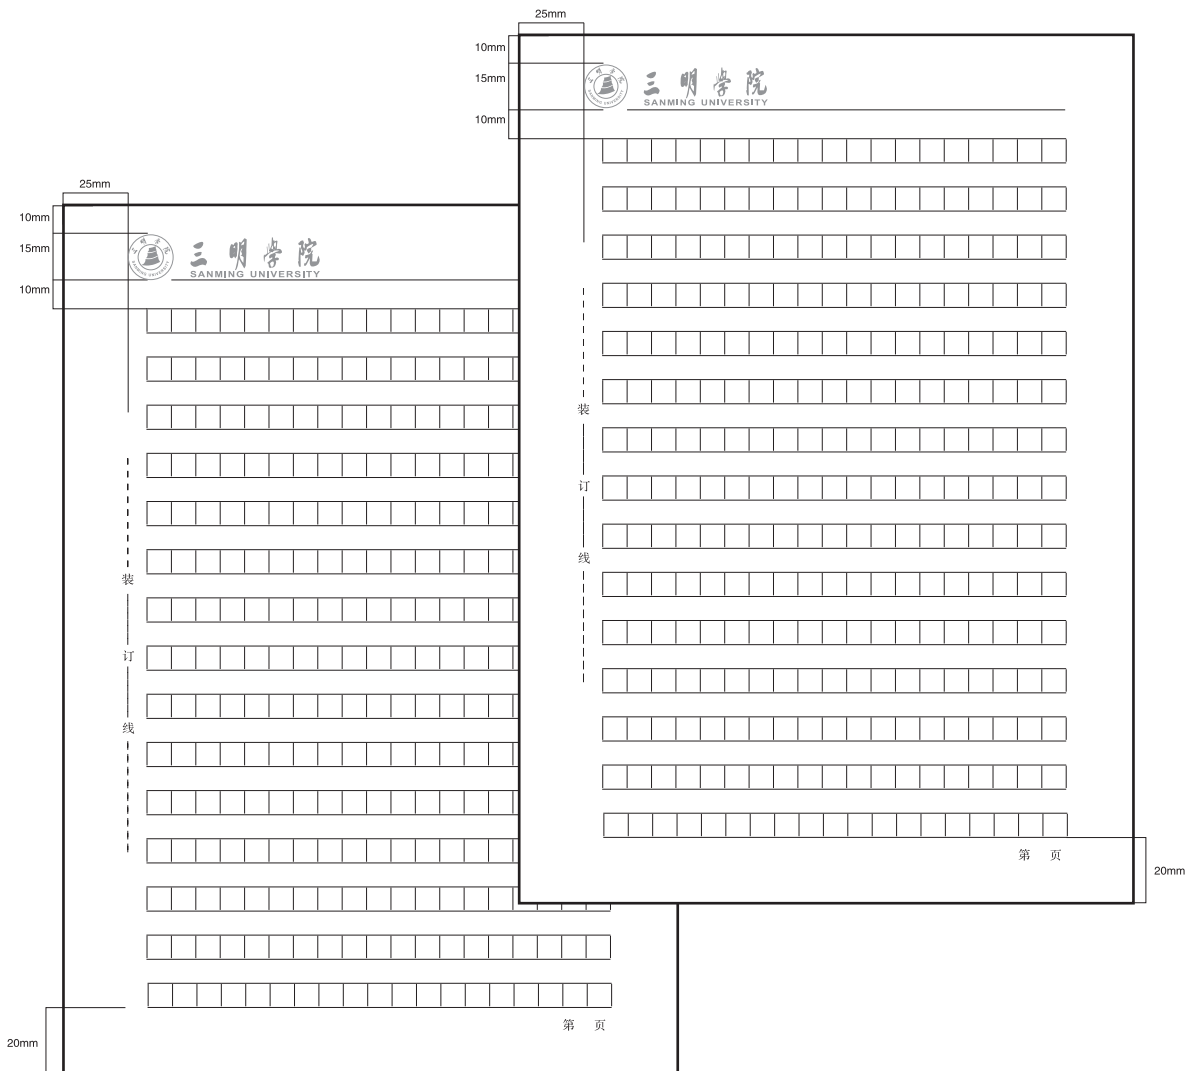


稿纸

规格：常规情况下为210mm x 297mm。

材质：常规情况下为80克米白色胶版纸，也可根据实际需要自行选纸。



	三明学院 SANMING UNIVERSITY	年Y 月M 日D <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
致To:	传真号码Fax No:	电话Tel:
自From:		
紧急 请审阅 请批准 请答复 请传阅		
内容如不清晰或收件不完整，请致电 告之，以便重发，谢谢。		

传真纸

规格：常规情况下为210mm x 297mm。

材质：常规情况下为80克米白色胶版纸，也可根据实际需要自行选纸。






 三明学院 SANMING UNIVERSITY	来客登记表
来宾姓名	人数
单位/地址	
联系电话	
会见何人	

传达便条

--

电话记录

 三明学院 SANMING UNIVERSITY	 三明学院 SANMING UNIVERSITY	 三明学院 SANMING UNIVERSITY
---	---	---

方便贴

传达便条、电话记录、方便贴

传达便条

规格：60×185mm

材质：适宜书写的纸张。

电话记录


规格：60×185mm

材质：适宜书写的纸张。

方便贴

规格：65×100mm/65×65mm/65×40

材质：适宜书写的纸张。

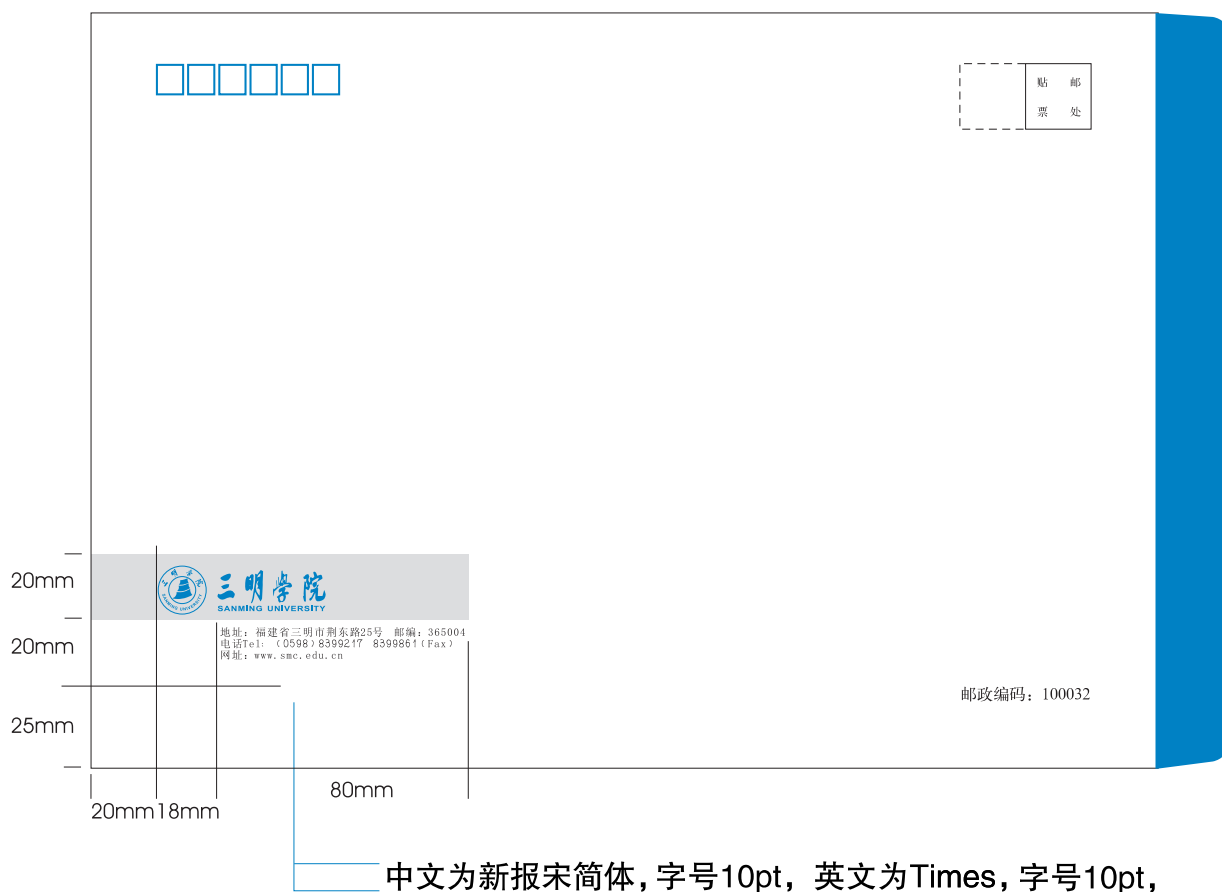


信封

材质: 100克或100克以上白色胶版纸或牛皮纸。

规格: 中式9号 325mmX230mm。

色彩: 校徽和中英文校名标准全称的组合, 校徽、中英文校名全称与各机构、单位名称的组合为标准色, 通讯方式为Pantone Black C。

字体: 通讯方式中文为新报宋简体, 字号10pt, 英文为Times, 字号为10pt。

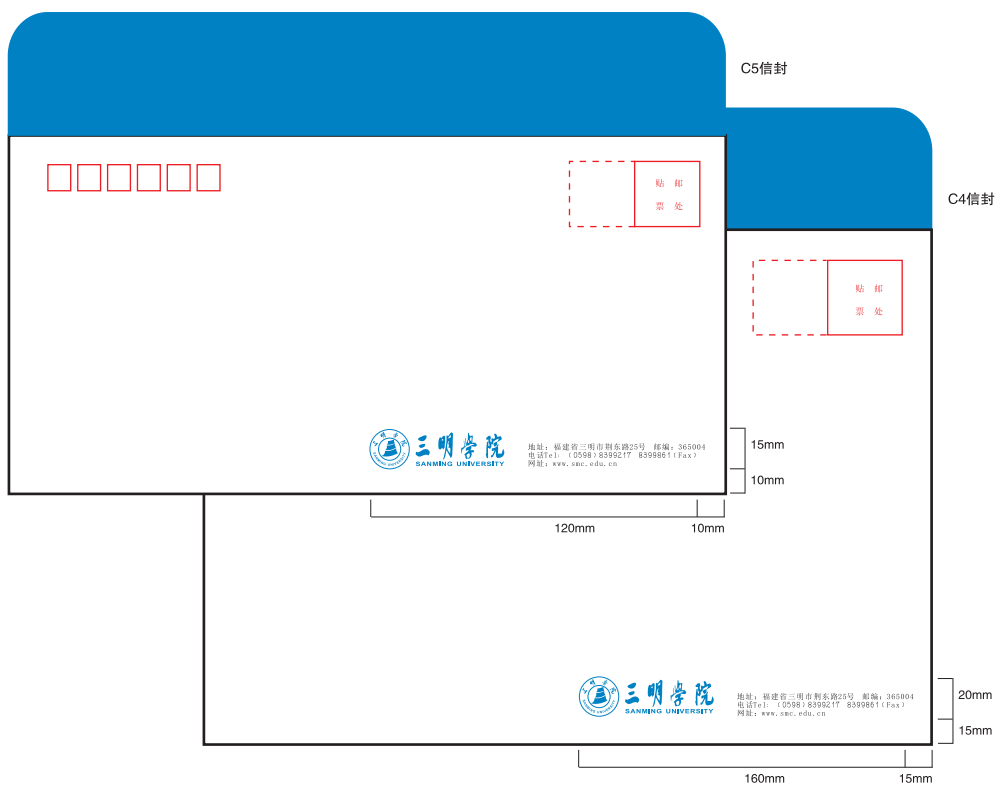

信封

材质：100克或100克以上白色胶版纸或牛皮纸。


规格：标准C4信封324mmx 229mm，标准C5信封229mm x 162mm。

色彩：校徽和中英文校名标准全称的组合，校徽、中英文校名全称与各机构、单位名称的组合为标准色，通讯方式为Pantone Black C。

字体：C4信封：通讯方式中文为新报宋简体，字号10pt，英文为Times，字号为10pt。



正面

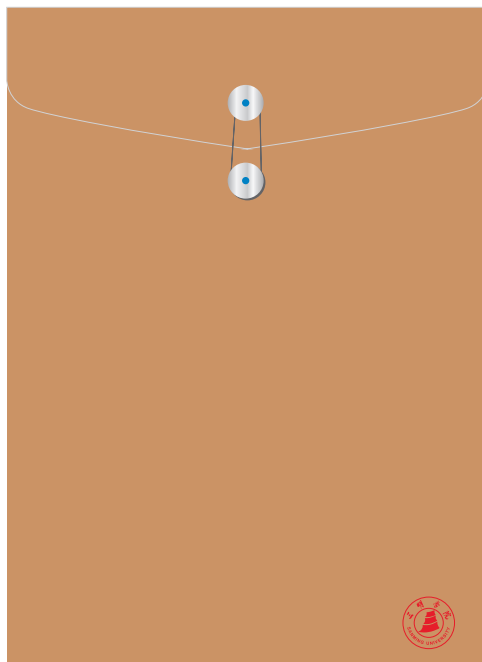

背面

文件袋

规格：常规情况下选用229mm x 324mm x 30mm。

材质：140克双胶纸或150克牛皮纸。

工艺：普通印刷。

色彩：校徽为标准色。


自由设计区域：根据需要自行编印文字内容。

字体：自由设计区域内采用标准印刷字体。

注：校徽应用规范见本手册基础部分。



正面

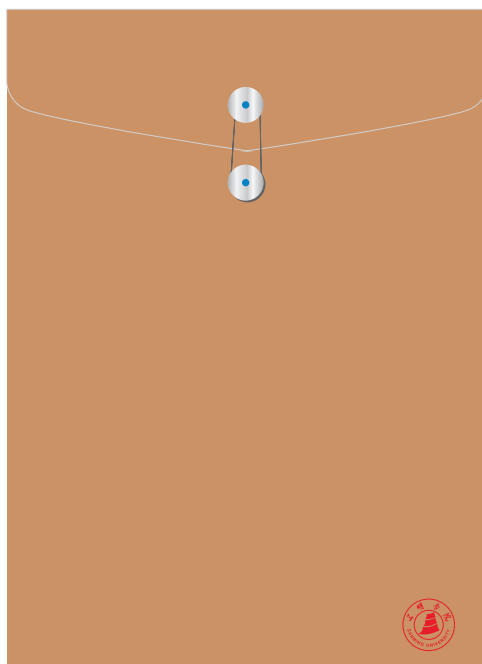

背面

文件袋

规格：常规情况下选用229mm x 324mm x 30mm。

材质：140克双胶纸或150克牛皮纸。

工艺：普通印刷。

色彩：校徽为标准色。

自由设计区域：根据需要自行编印文字内容。

字体：自由设计区域内采用标准印刷字体。

注：校徽应用规范见本手册基础部分。



邀请函


年 月 日

邀请函


材质：157g以上铜版纸。
规格：14cm×20.3cm
色彩：按规定标准色、辅助色应用。



封面

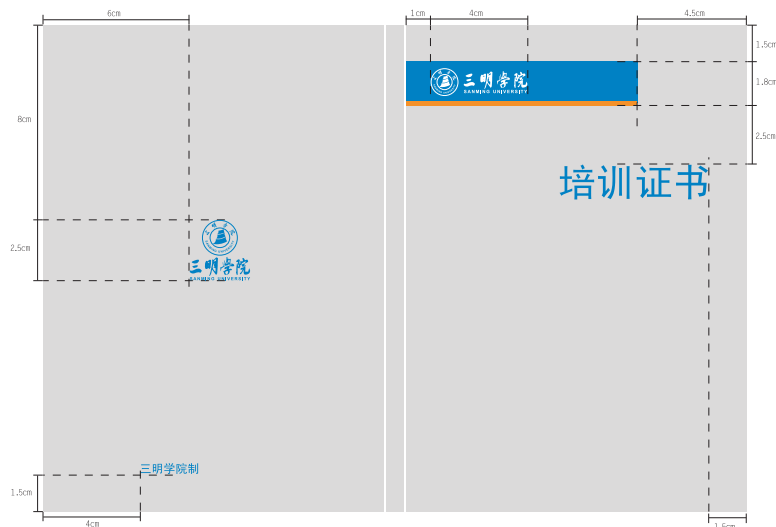

内卡

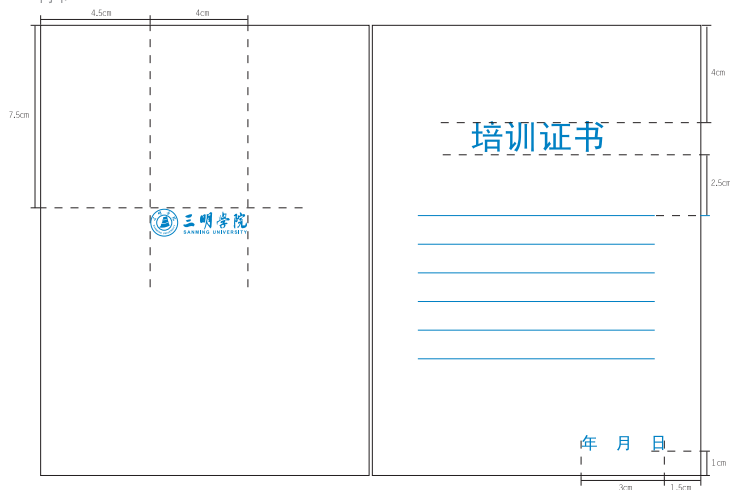

培训证书

封面

材质：塑料、仿皮人造革或特种纸张。

规格：封面封底/14cm×20cm 脊/0.7cm

色彩：按规定标准色、辅助色应用。


内卡

材质：300g进口铜版纸。


规格：13.5cm×18.5cm

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

塑基文件夹

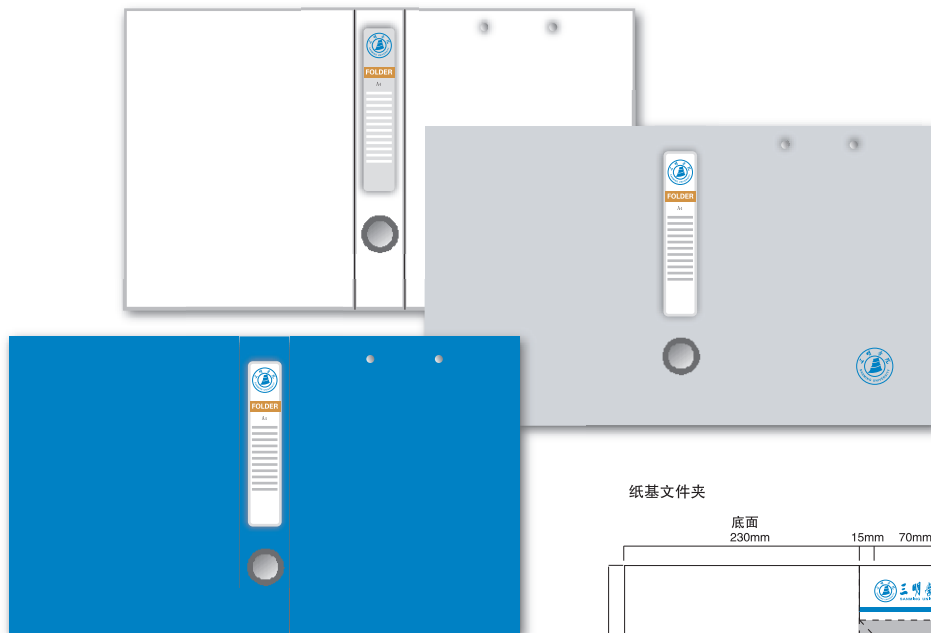

纸基文件夹

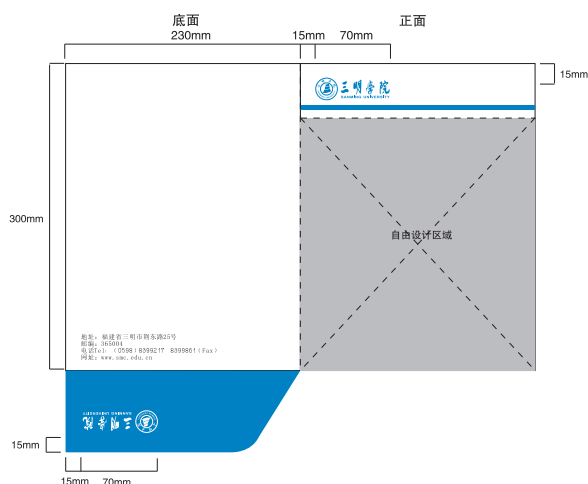

文件夹

塑基文件夹

规格：参照市场现有规格。

材质：塑料等。

色彩：学校标识元素为标准色或反白。

工艺：校徽采用专色或四色印刷，或为不干贴。

注：校徽应用规范见本手册基础部分。




封面



扉页



内页

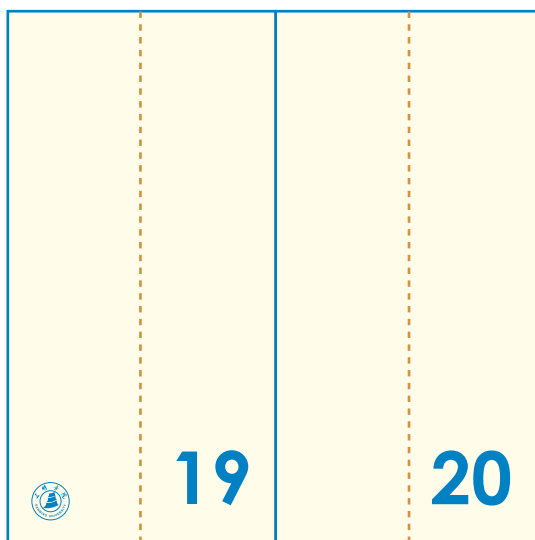

记事本

材质：封面用皮革，扉页、内页用胶版纸或根据实际需要选择纸张。

规格：可根据实际需要设定尺寸。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：封面校徽及其他内容可采用凹凸、烫金银等制作工艺；扉页及内页可选择彩色或单色印刷。

文字区域：可根据需要编印文字内容。





固定资产编号牌

本版仅为示范。

规格：参照学校现有规格，或按实际需要选用其他规格。

材质：铝合金、不干贴或选用其他材质。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

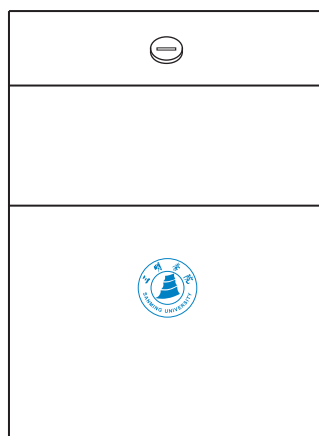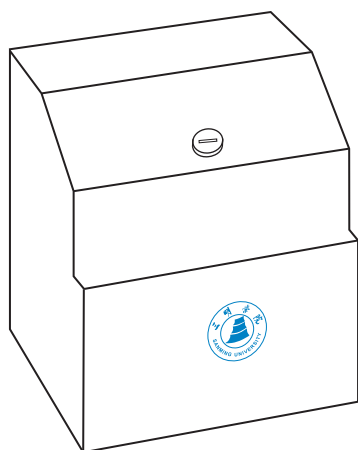

意见箱、稿件箱

本版仅为示范。

规格：参照学校现有规格，或按实际需要选用其他规格。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：校徽贴膜或丝网印刷。



名片座



名片夹



名片夹、名片座

名片夹

规格：参照市场现有规格。

材质：皮革制品。

工艺：校徽压印或烫金、烫银。

名片座

规格：参照市场现有规格。

材质：透明有机玻璃或亚克力。

工艺：丝网印刷或激光雕刻。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。



25	175		
55	<h2 style="color: red;">三明学院文件</h2>		
50			
20	校政[2009]30号	签发人:	
20	各处级单位:		
20			
20	1		
20		主题词:	
20		三明学院办公室	2009年11月1日印发
20			共印70份
20		8	

行政文件

三明学院公文格式：

文件标题简要准确，标题一般不用标点符号，标题应居中，字体用二号加粗仿宋体。

正文文字应使用三号仿宋字体，一般每面22行，每行28字。




毕业证书

材质: 3mm荷兰板裱布或特种纸。

工艺: 外封套烫银/金, 内文制版彩印。

规格: 32开(145×210mm), 展开16开。

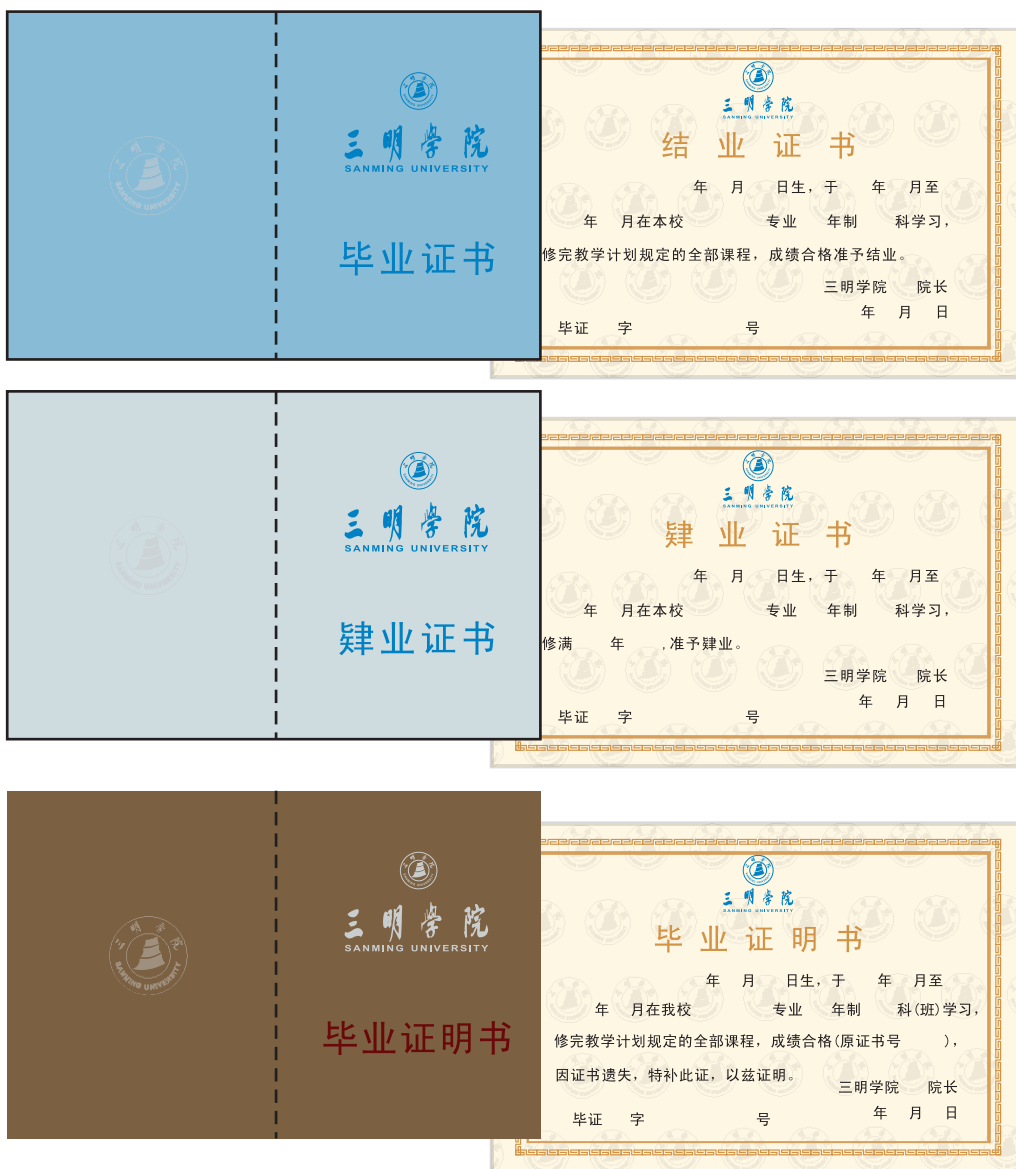

肄业证书/结业证书

材质：300g铜版纸正背印刷对折。
工艺：外封套烫金反白字，内文制版彩印。
规格：32开（145×210mm），展开16开。



聘书

封面


材料：仿皮荷兰板装裱，文字烫金。

规格：正度16开（185×260mm），展开8开。

内页

工艺：4色印刷“聘书”和边纹烫金，内文标准字体随机打印。

规格：小于正度16开（185×260mm），以放置适中为度。

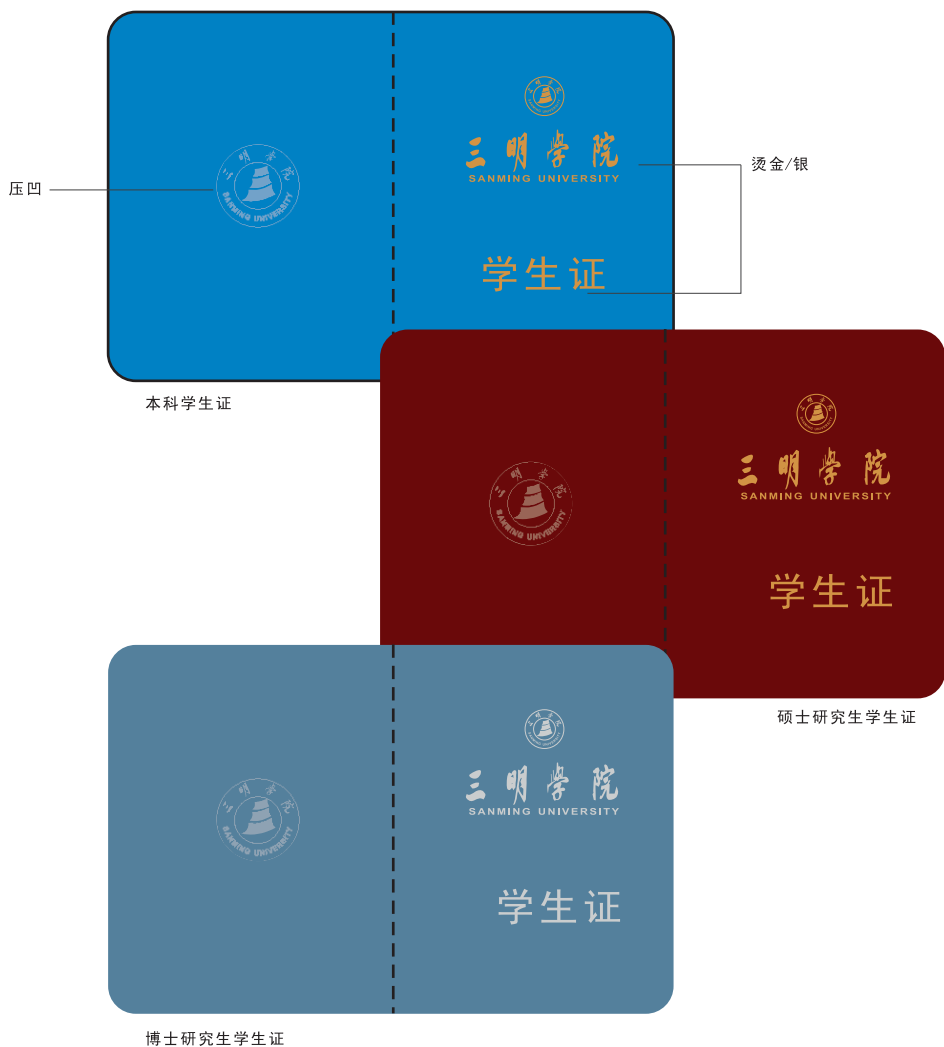


学生证

材料：仿皮材料。

色彩：本科C91 M39 Y2 K0 博士研究生C30 M10 Y0 K50
硕士研究生C20 M100 Y80 K60 但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：105×145mm（展开）

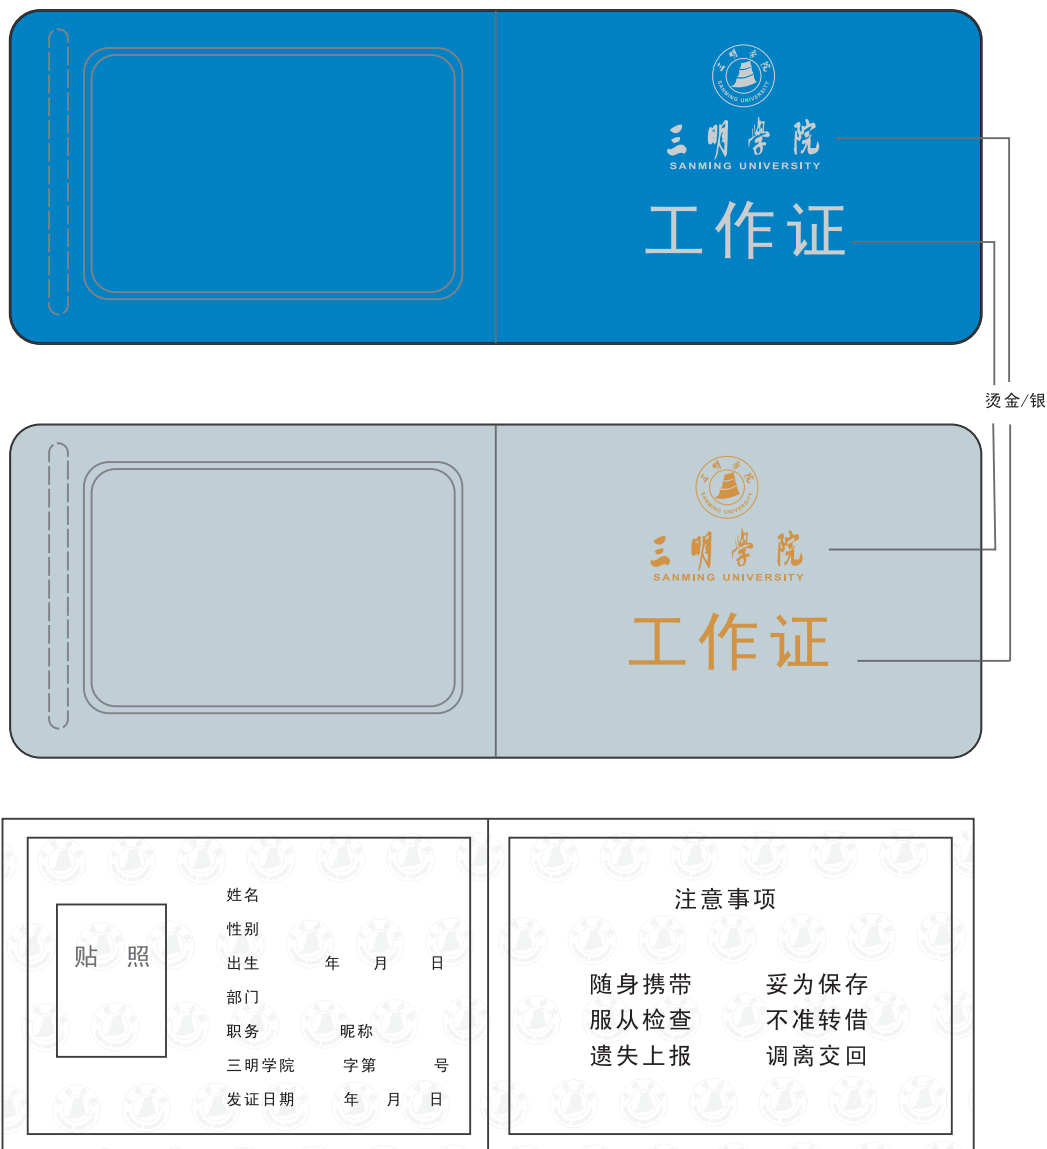

工作证

材料：仿皮材料。

色彩：在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：75×210mm（展开）




车辆出入证

本版仅为示范。

材质：200g无光铜版纸。

规格：20cm×14cm

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

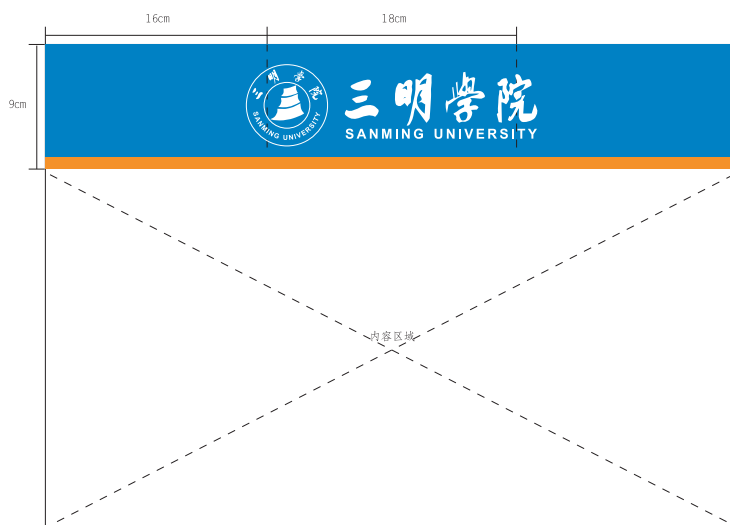



接站牌

本版仅为示范。

材质：200g无光铜版纸、三合板、有机玻璃或硬塑料。

规格：50cm×35cm

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

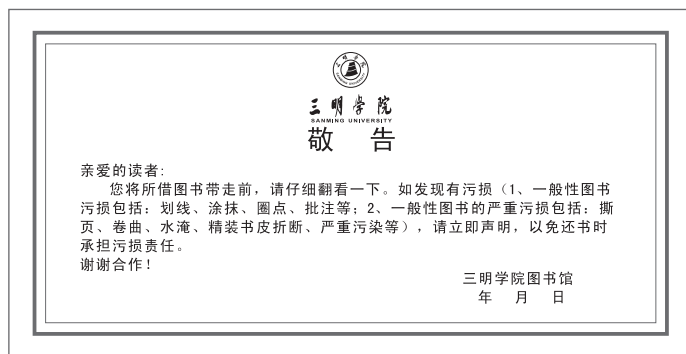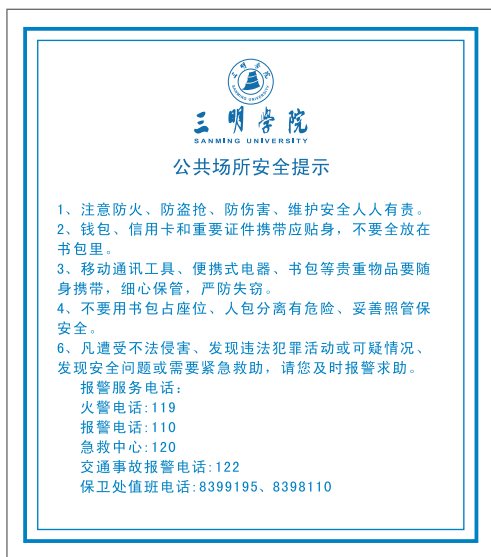


提示牌、警示牌

材料：相纸喷绘 背板。
工艺：专色印刷 三明学院蓝 黑 K100
规格：根据实际应用尺寸拟定。



徽章侧面

方案一



方案二



方案三



方案四



校徽

规格：参照市场现有规格，圆形徽章最小尺寸不得小于18mm，


方形徽章最小尺寸不得小于20mm。

材质：不锈钢、铝板或其它材质。

工艺：丝网印、烤漆、腐蚀或烫金银。

色彩：根据工艺使用标准色、金色、银色或反白。

本页仅为示意图，实际应用可根据具体的情况而定，
同时确保学校视觉形象的统一性。


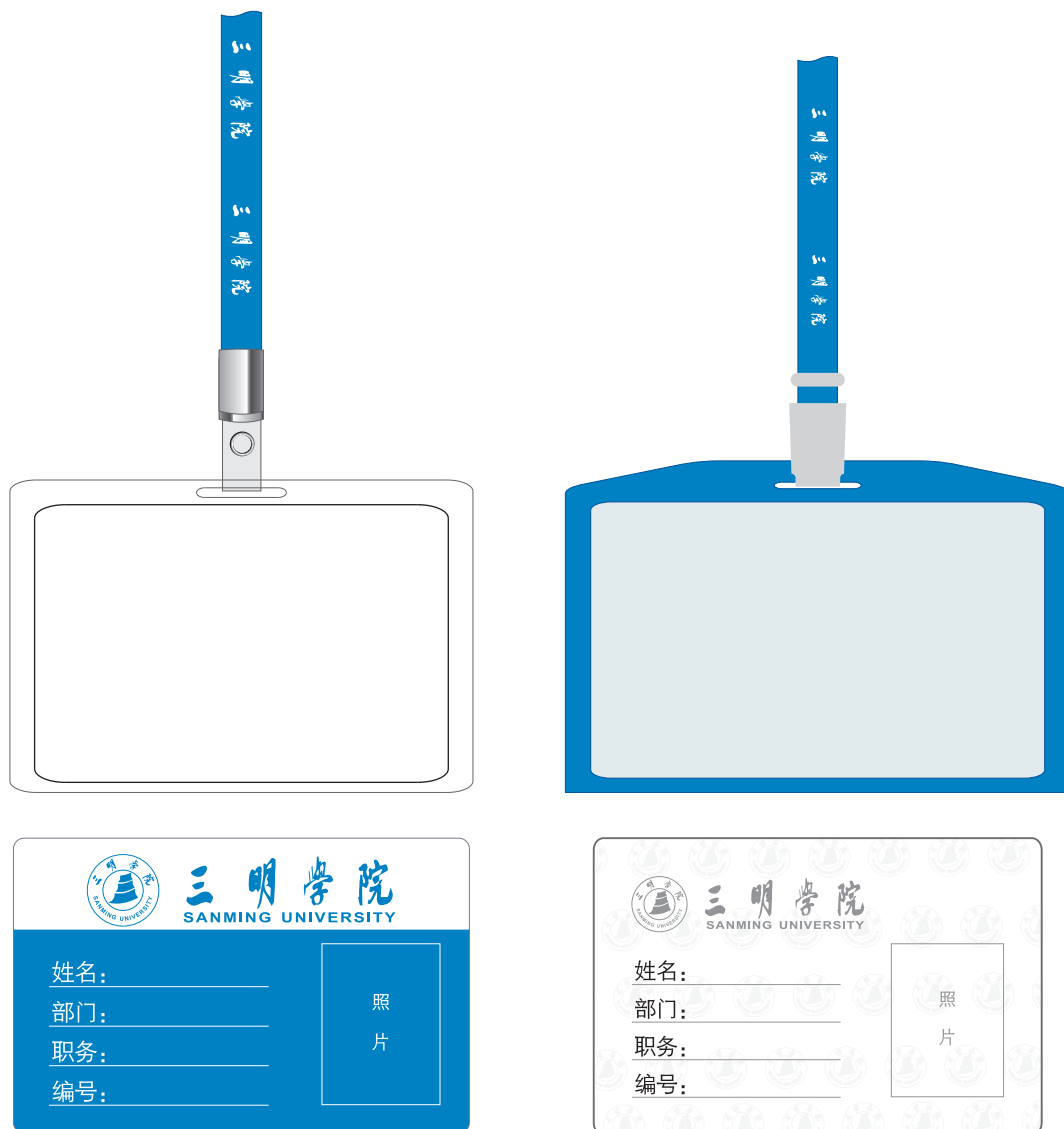


机关人员胸牌

工作人员胸牌：

材料：纸质彩色印刷过塑，配透明封套。

规格：横式50×90mm/130×80mm

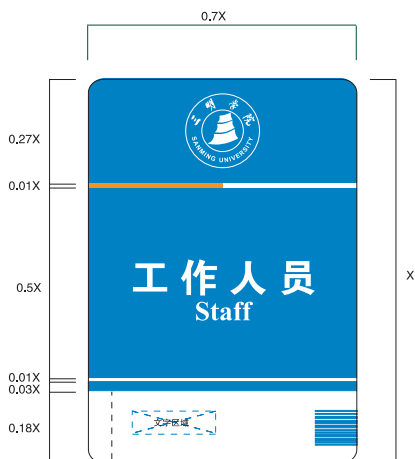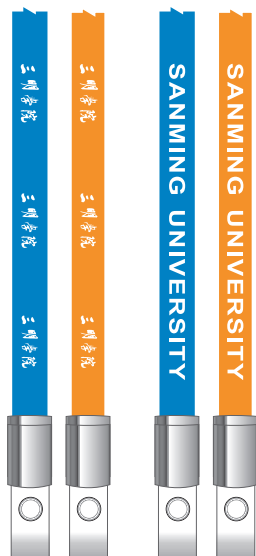

机关人员胸牌

工作人员胸牌：

材料：纸质彩色印刷过塑，配透明封套。

规格：竖式50×90mm/130×80mm


注：X为一个基本计量单位。



基座正面效果



纸质授权证书

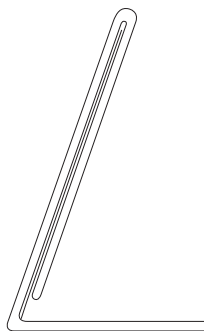

基座模板侧制面制作示意图

授权证书

基座

材质：0.3-0.5cm有机玻璃座。

规格：根据比例在合理的范围内缩放。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：有机玻璃座上丝网印刷或3M不干胶。


内卡

材质：纸卡。

规格：根据比例在合理的范围内缩放。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：纸卡印刷或3M不干胶。

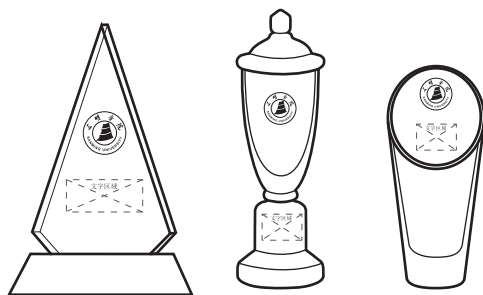

奖杯

本版仅为示范。

规格：参照学校现有规格，或按实际需要选用其他规格。

材质：玻璃、钢质或其他材质。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。


工艺：烤漆、腐蚀或丝网印刷。



背景可自由处理

新生指南及用具

行李笺：胶版纸专色印刷。
规格：185×130mm

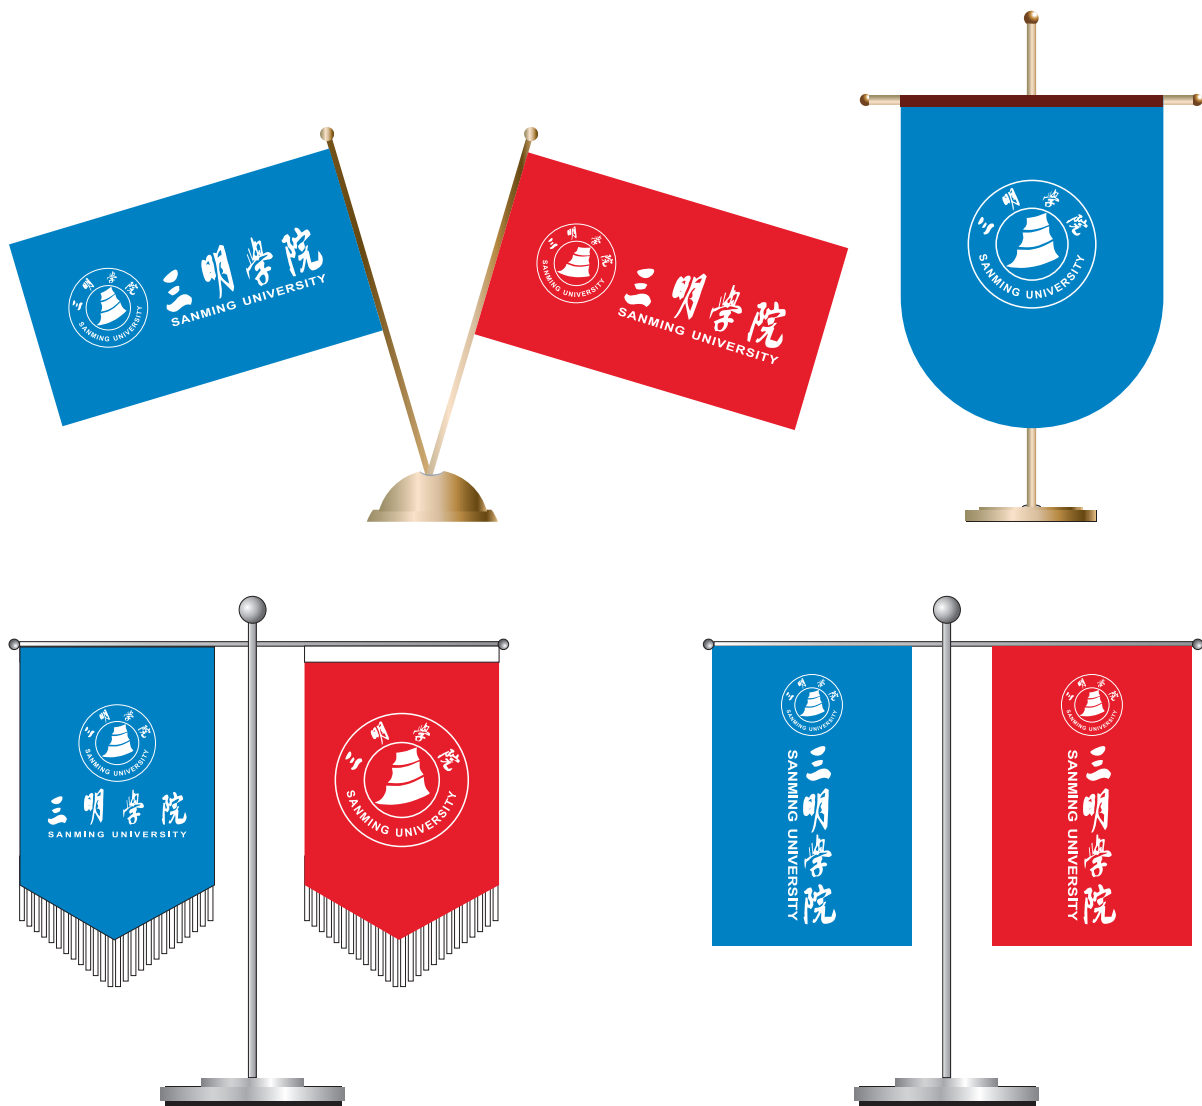

桌旗

三明学院的旗帜列出蓝底和红底两种，分别适于不同场合或同时使用。

其中，蓝旗为主旗，红旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜长宽比例为3: 2。



校旗(横式)

三明学院的旗帜列出蓝底和浅蓝底两种，分别适于不同场合或同时使用。

其中，蓝旗为主旗，浅蓝旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜长宽比例为3:2

其规格按国旗制作标准可分为：

1号（2880×1920mm）、2号（2400 1600mm）、3号（1960 1280mm）、4号（1440 650mm）。




校旗(竖式)

三明学院的旗帜列出蓝底和浅蓝底两种，分别适于不同场合或同时使用。

其中，蓝旗为主旗，浅蓝旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜长宽比例为2:3

其规格按国旗制作标准可分为：

1号（2880×1920mm）、2号（2400 1600mm）、3号（1960 1280mm）、4号（1440 650mm）。

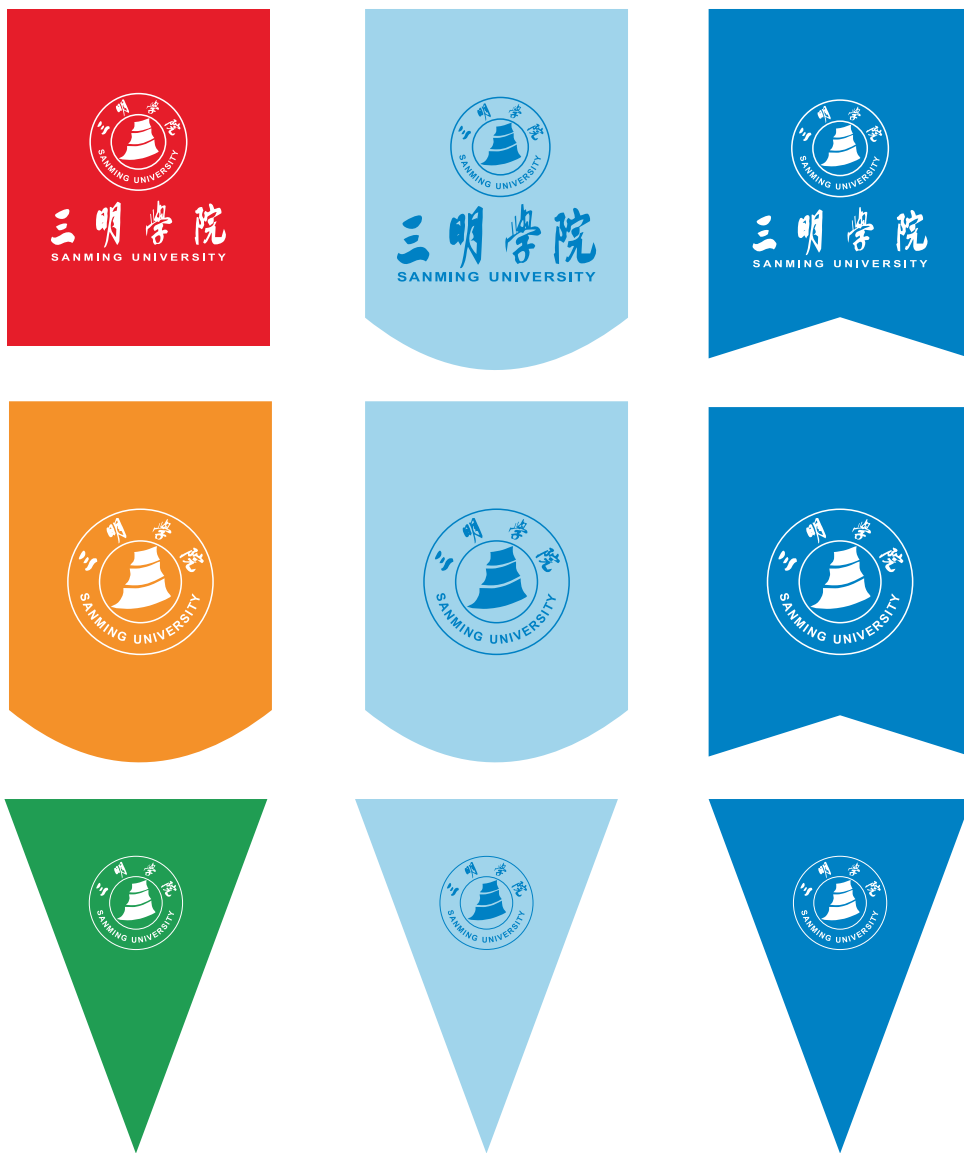

挂旗

在公众宣传、展览等场合，可以采用非三明学院蓝标准色作为底色印制挂旗。但必须保证在单位空间内，非标准色的挂旗总量不得大于三明学院蓝标准色挂旗的数量。



校旗

三明学院的旗帜还有蓝底反白款式，适于正式场合使用。

旗帜长宽比例为3: 2

其规格按国旗制作标准可分为：

1号（2880×1920mm）、2号（2400×1600mm）



校旗

三明学院的旗帜还有红底反白款式，适于特殊场合使用。

旗帜长宽比例为3: 2

其规格按国旗制作标准可分为：

1号（2880×1920mm）、2号（2400×1600mm）




系旗(横式、竖式)

各系旗帜列出蓝底和浅蓝底两种，分别适于不同场合或同时使用。


其中，蓝旗为主旗，浅蓝旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜横式长宽比例为3:2；旗帜竖式长宽比例为2:3，色彩为三明学院蓝。

其规格按国旗制作标准可分为：

2号(2400×1600mm)、3号(1960 1280mm)、4号(1440 650mm)。

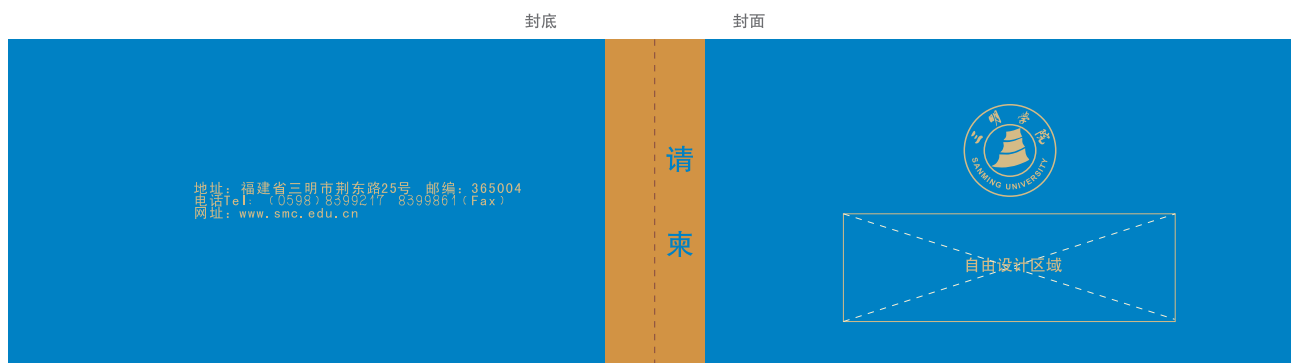

标准色

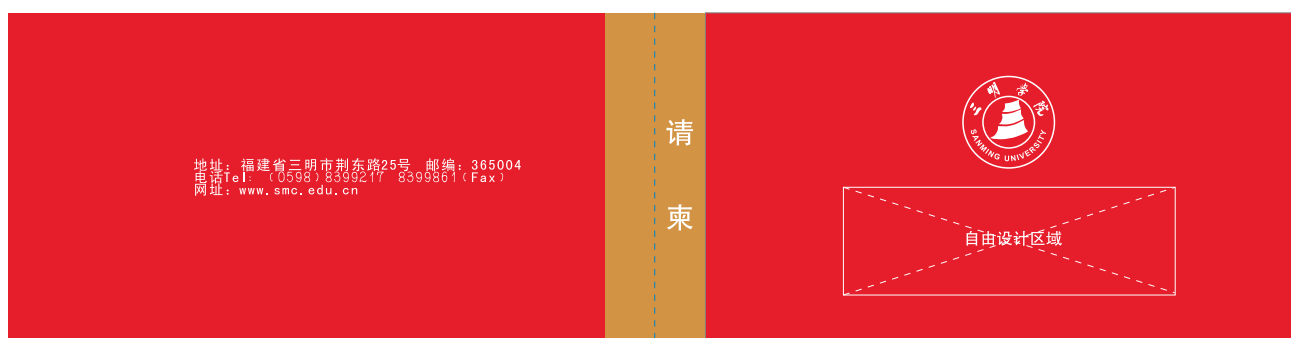

辅助红色

请柬

规格：参照市场现有规格。
材质：有色特种纸。
工艺：四色印刷，特殊工艺制作，校徽烫金。
色彩：校徽为金色，其余部分依据示意图使用标准色或辅助色。
自由设计区域：可在规定区域内自行编印文字、图案等。
字体：自由设计区域内文字选用标准印刷字体。



方案一



会议演讲台

会议室的演讲台制作，应注意：
校徽留够不可侵入空间（参考本手册基础系统）
校徽镶嵌，颜色参考标准色。
材质：不锈钢/亚克力雕刻、烤漆。



方案二





会议演讲台

会议室的演讲台制作，应注意：
校徽留够不可侵入空间（参考本手册基础系统）
校徽镶嵌，颜色参考标准色。
材质：不锈钢/亚克力雕刻、烤漆。



条幅


材料: 布/杜邦Tyvek。
工艺: 丝网印刷或热转印。

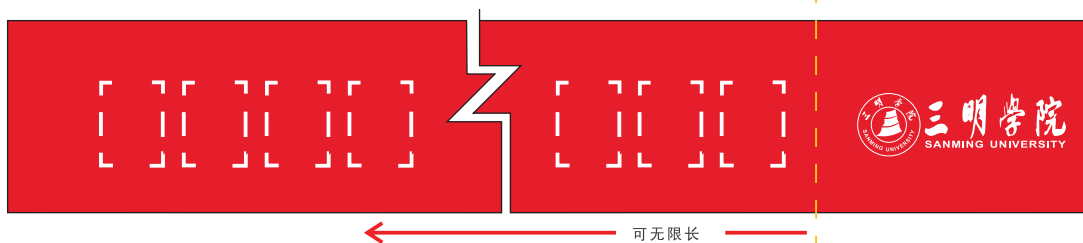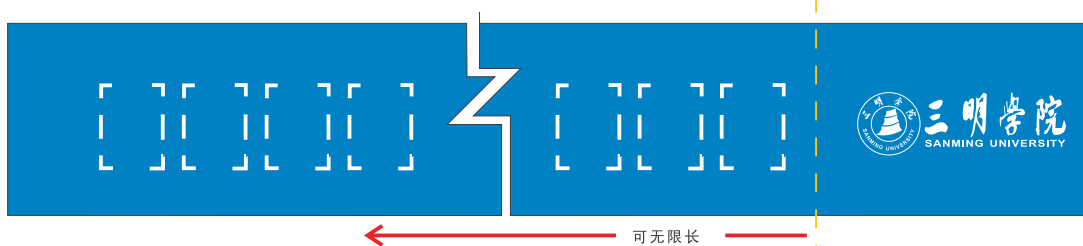

展览会标板

材料: ABS塑料板/轻型泡沫板/玻璃板。
工艺: 丝网印刷/PVC电脑刻字/喷绘打印。

桌牌号拉宝一

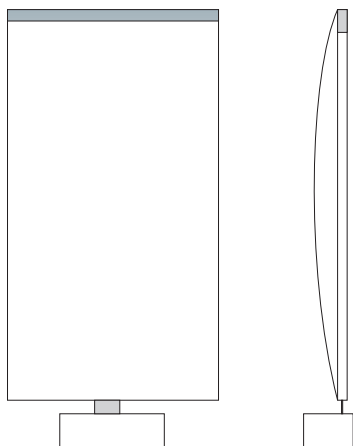

纸卡二



桌牌示意二



桌牌示意一



会议桌牌

规格：参照示意图比例或市场现有规格。

材质：有机玻璃座、粉色或白色纸卡。

工艺：有机玻璃座上的学校标识元素采用丝网印刷或使用不干胶，纸卡丝网印刷或四色印刷。

色彩：纸卡二的色彩依示意图采用标准色与辅助色。代用名均为标准黑色。

注：X为一个基本计量单位。



专用职位牌

放置桌面式

材质：托架/有机玻璃或硬塑料 内卡 / 200g铜版纸。

规格：20cm×11cm





色彩：按规定标准色、辅助色应用。

挂式

材质：200g铜版纸。

规格：11cm×6.5cm

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

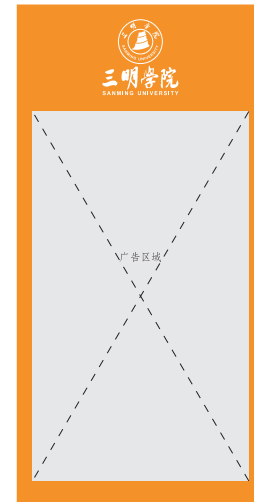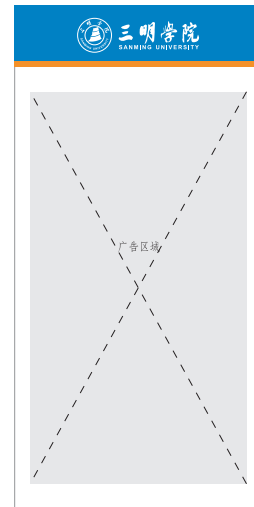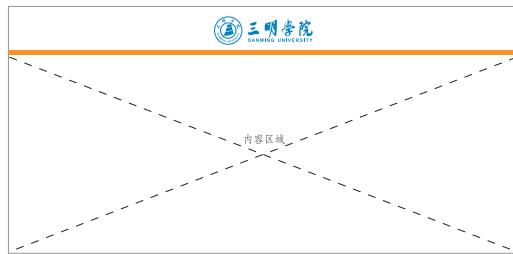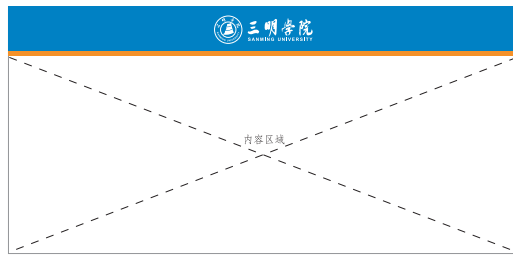

POP

桌面式POP

材质：300g白卡，覆亚膜。

规格：根据实际情况按比例缩放。





色彩：按规定标准色、辅助色应用。

立式POP

材质：背板/pvc板或轻型展板。

规格：根据实际情况按比例缩放。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

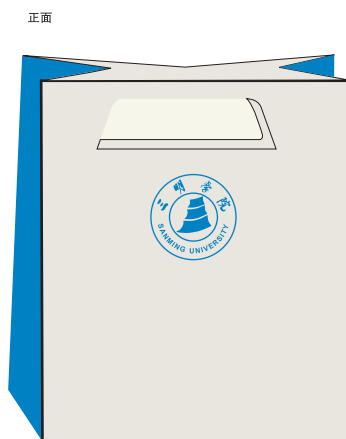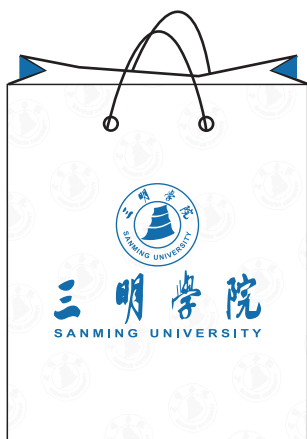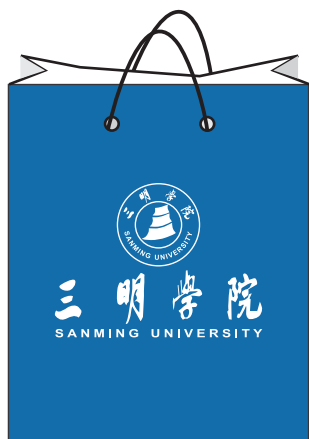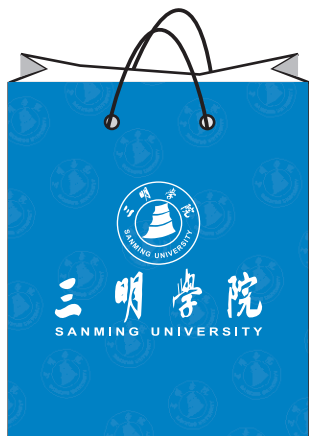

正面

侧面

手提袋


手提袋的标准格式，使用浅底色(白色)方案时可以根据需要加相应自由处理图案。

底图与标识的背景关系应参考本手册基础系统所界定的范围。
在庆典或重大活动/节日等。



包装纸

有关包装纸的制作，这里列举了几种制作方案，可根据实际需要及费用预算选择恰当的形式。


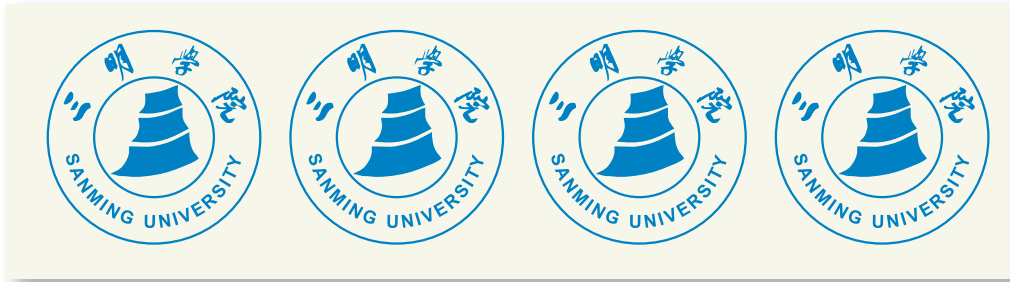


不干胶

规格: 参照市场现有规格。

材质: 按照需要选择材质。

工艺: PVC不干胶印刷。

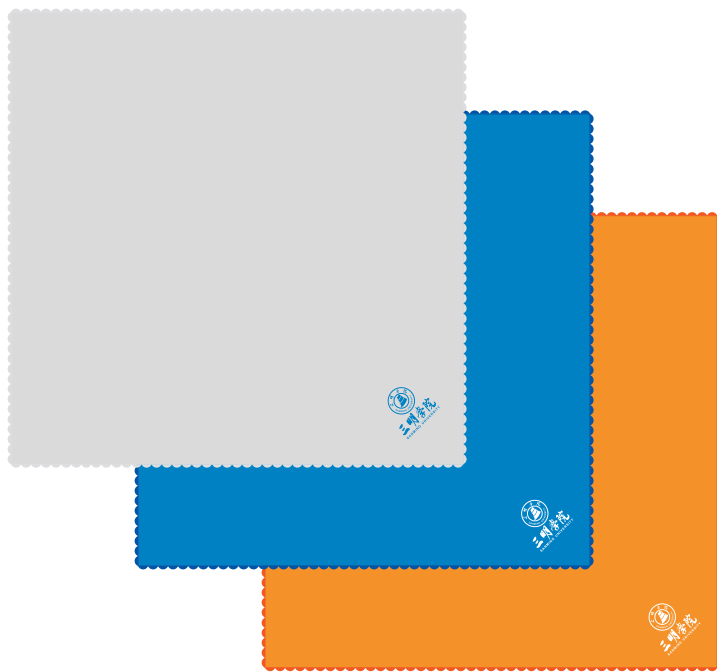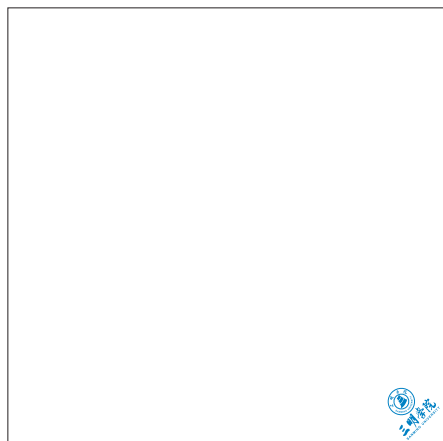

面巾纸、手帕

本版仅为示范。


材质：可根据市场实际情况制定。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。



工艺：压花、丝网印刷。



餐巾纸外包装

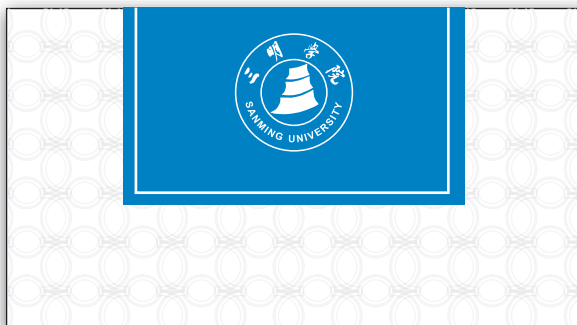

餐巾纸

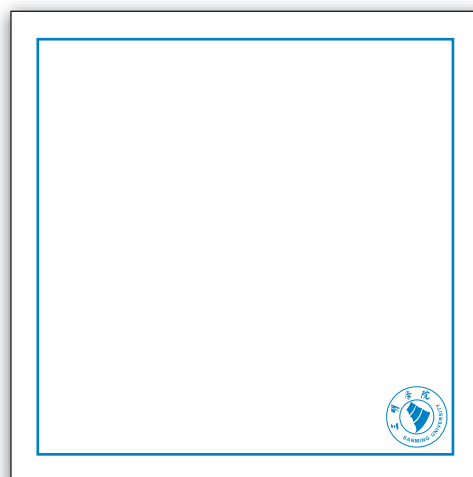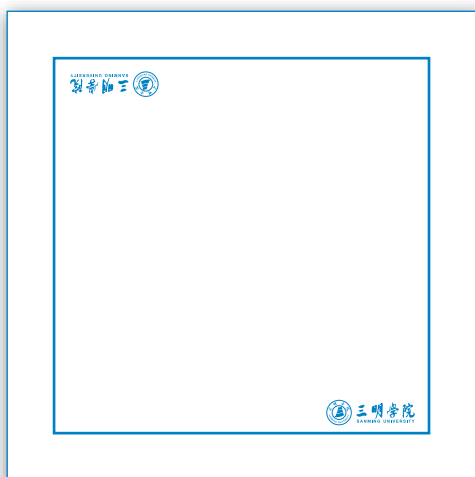

餐巾纸

规格：参照市场现有规格。


材质：餐巾纸为原木浆纸、外包装袋为塑料或卡纸。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。


工艺：餐巾纸的学校标识元素采用压印、激凹，外包装袋为丝网印刷或其他。



钉书机

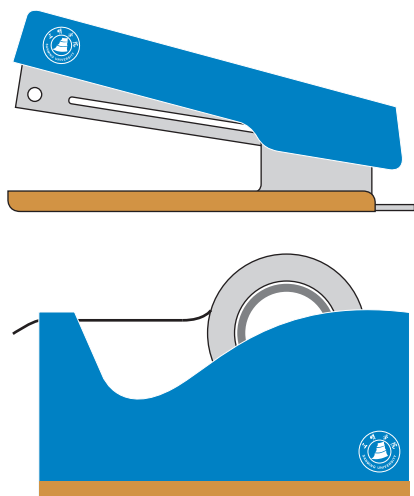

笔

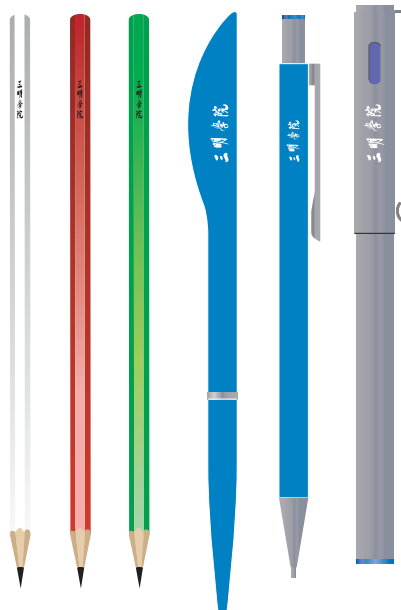

公文包



礼品举例

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应彩印电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰、边线锐利。




款式一



纸杯展开效果图



款式二

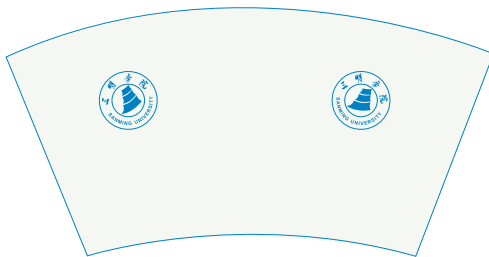


纸杯展开效果图



礼品举例

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应彩印电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰、边线锐利。

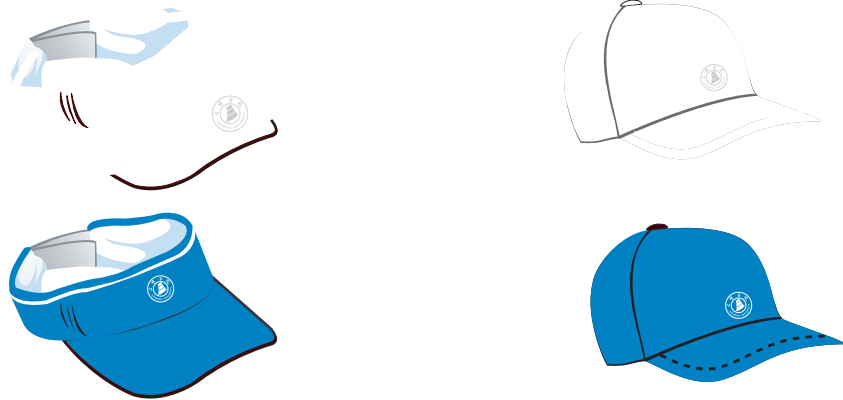


领带背面

领带正面




皮带头

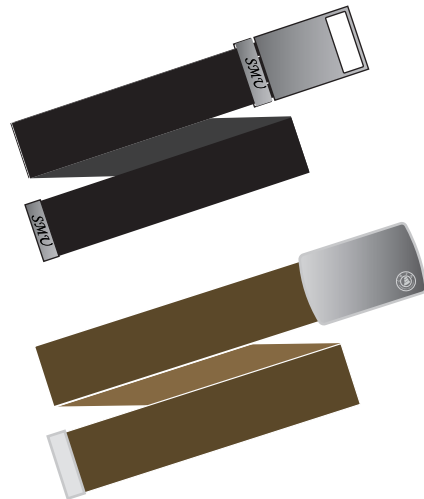


礼品举例

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应彩印电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰、边线锐利。

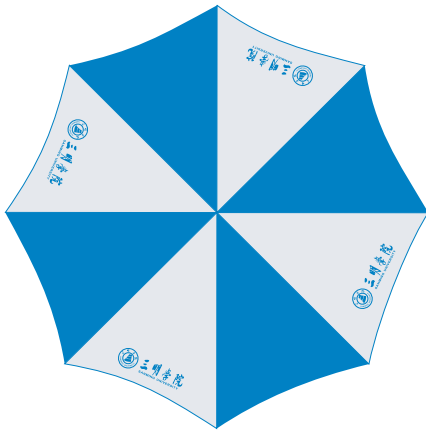

礼品举例

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应彩印电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰、边线锐利。

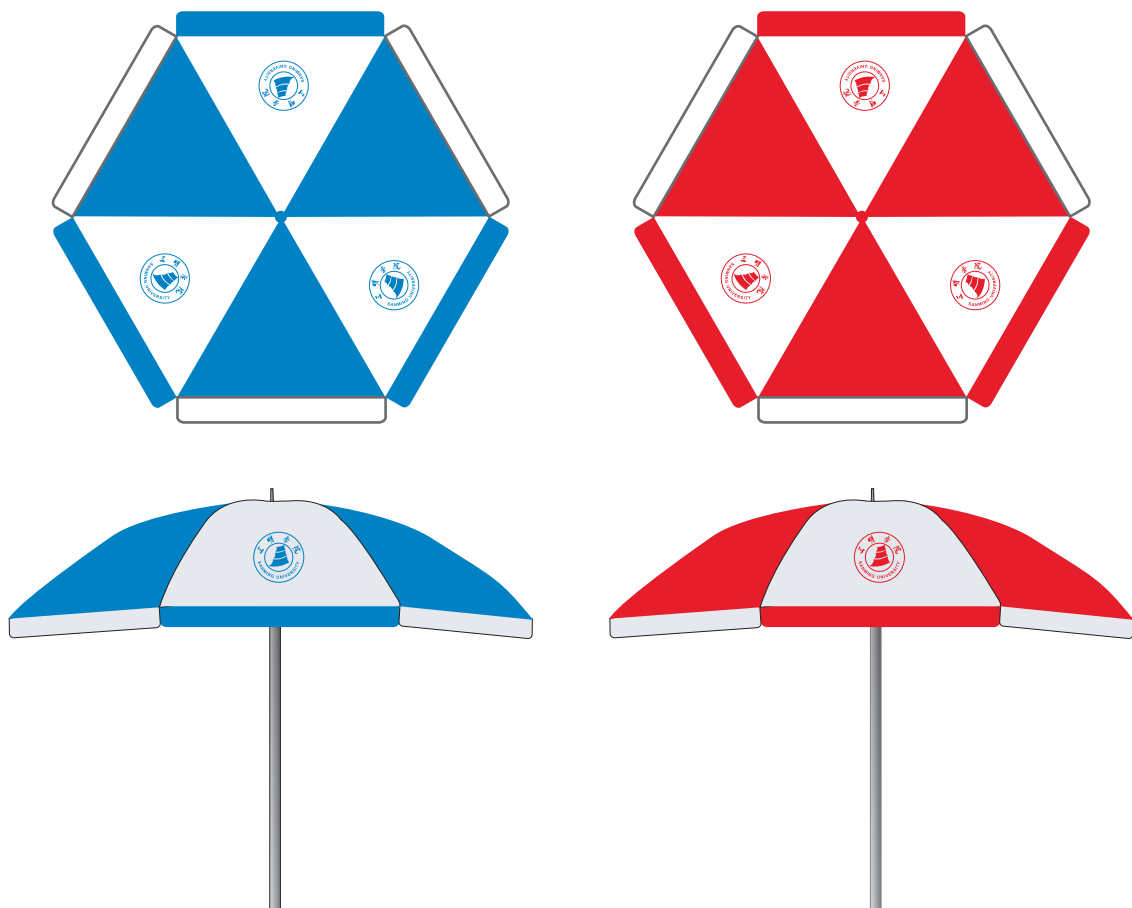

礼品举例

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标识印刷，应彩印电脑制版丝网印刷，确保标识及文字清晰、边线锐利。



欢迎光临
WELCOME




欢迎光临
WELCOME




迎宾毯

本版仅为示范。
规格: 可根据实际需要选择规格。
色彩: 按规定标准色、辅助色应用。

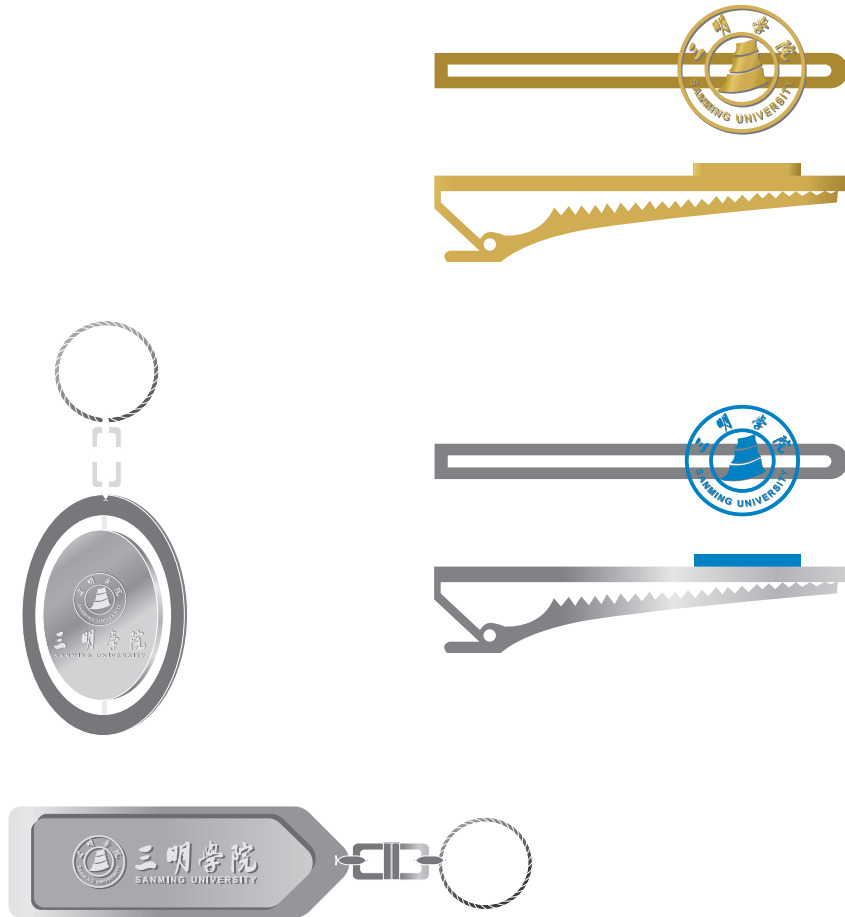

领带夹、钥匙链

本版仅为示范。
规格：可根据市场产品制定。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：激光雕刻或其他工艺。

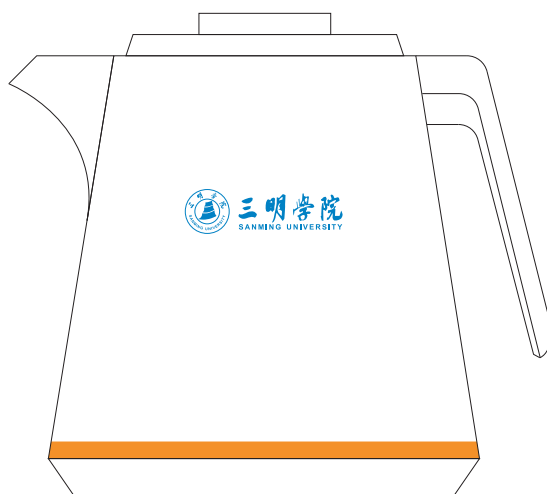


专用茶具

本版仅为示范。
材质：可根据市场实际情况制定。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：丝网印刷。



专用烟具

本版仅为示范。
材质：可根据市场实际情况制定。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：丝网印刷。

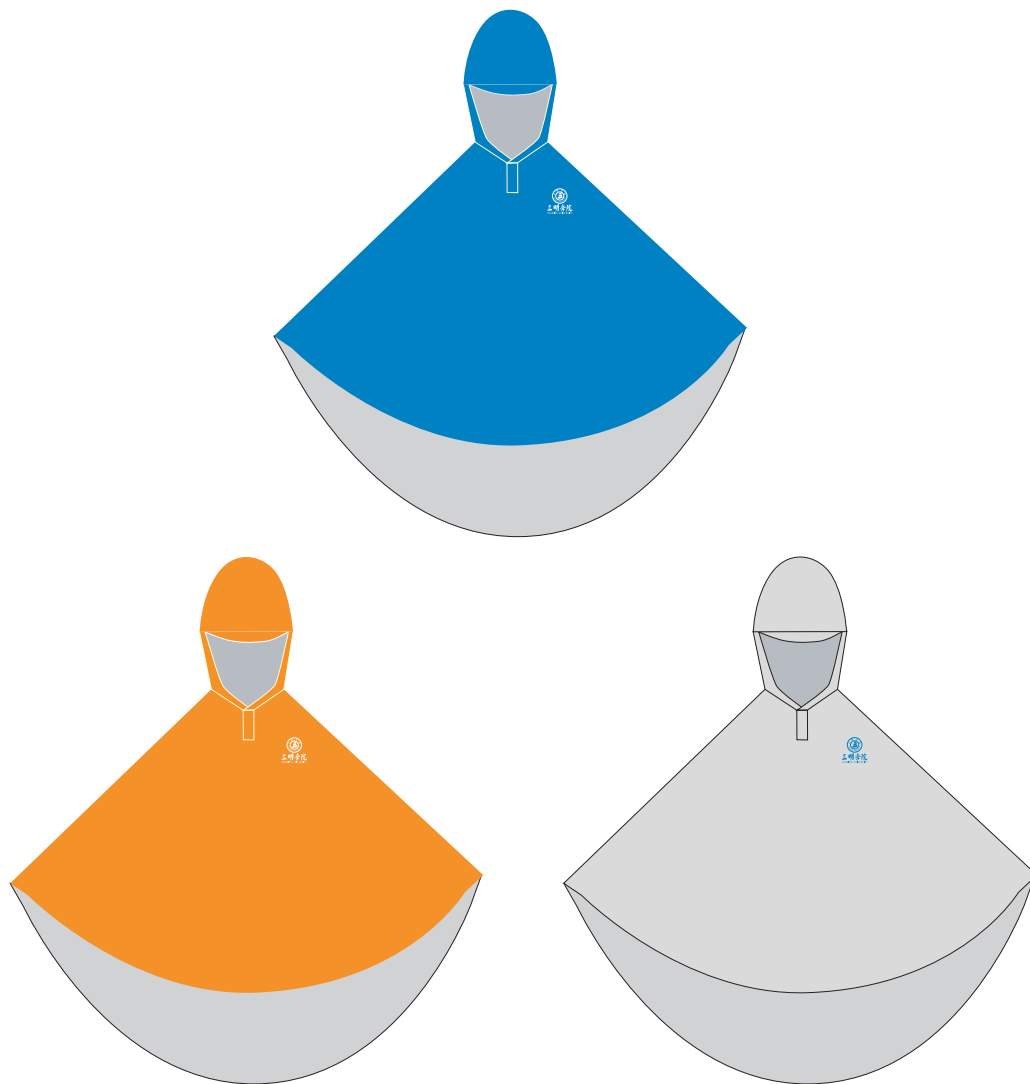

雨披

规格：参照市场现有规格。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：丝网印刷或其他。





垃圾桶

本版仅为示范。


规格：参照市场现有规格。

工艺：校徽为烤漆、腐蚀、贴膜或丝网印刷。

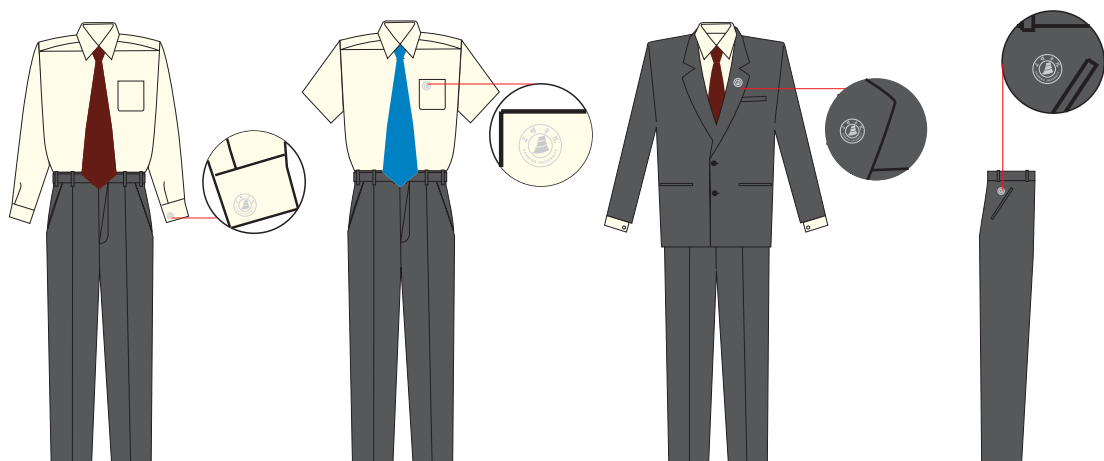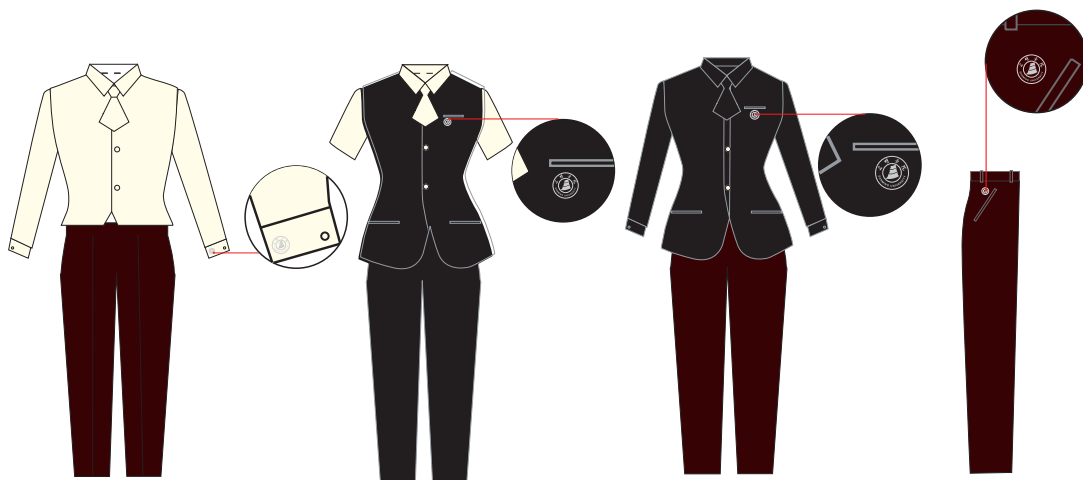

接待人员

规格: 根据人员的身材制定。
材料: 市售之一般织物面料。
色彩: 标准色及辅助色系等。

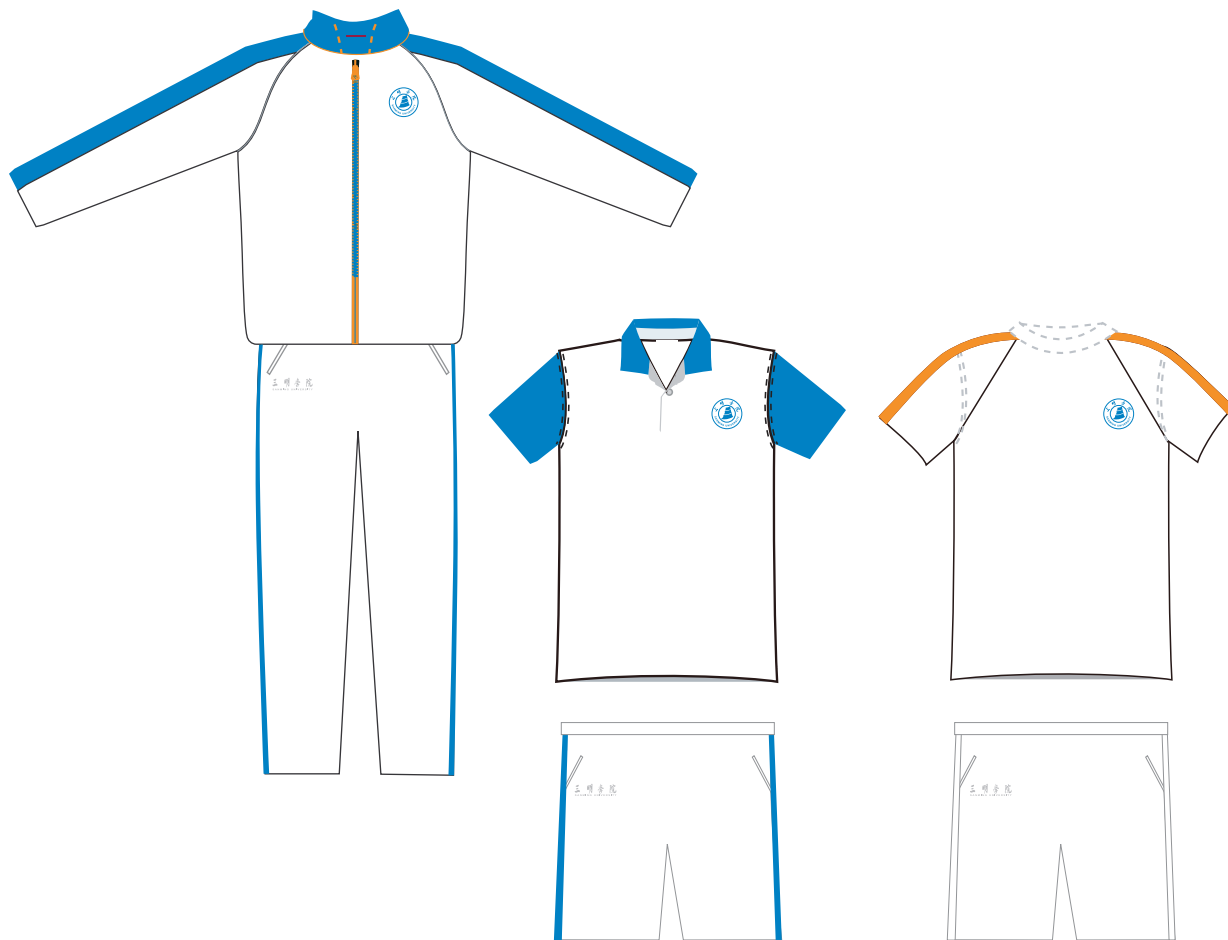

运动服

规格: 根据人员的身材制定。

材料: 市售之一般织物面料。

色彩: 标准色及辅助色系等。



T恤

规格: 根据人员的身材制定。
材料: 市售之一般织物面料。
色彩: 标准色及辅助色系等。



学校方位分布图

本版仅为示范。

材质: 铝板或钢板等相似材料。

工艺: 烤漆、丝印。

规格: 1000mm × 3500mm

在实际应用中, 可根据环境及空间大小等比例缩放。



建筑物/单位指示引导牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



建筑物/单位指示引导牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



建筑物定位指示

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



建筑物定位指示

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



楼前指示牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



楼前指示牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等材料。

工艺：烤漆、丝印等。

在实际应用中，可根据环境及空间大小等比例缩放。



路牌

本版仅为示范。
材质：钢板。
材料：铝板或钢板等相似材料。
工艺：烤漆、丝印。



施工警示牌

本版仅为示范。

材质：钢板。

材料：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印。

注：X为一个基本计量单位。



师源大道

Shiyuan Ave

学院街

Xueyuan Street

道路指示标识牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。




公共指示标识

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。

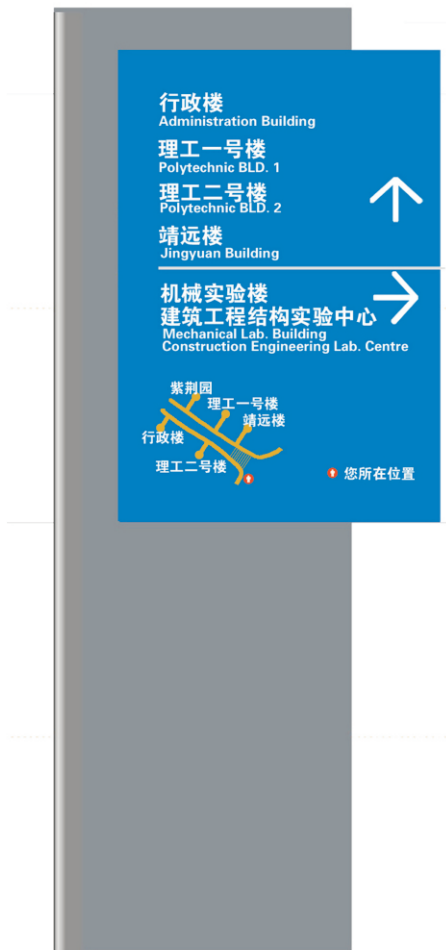


公共指示标识

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。

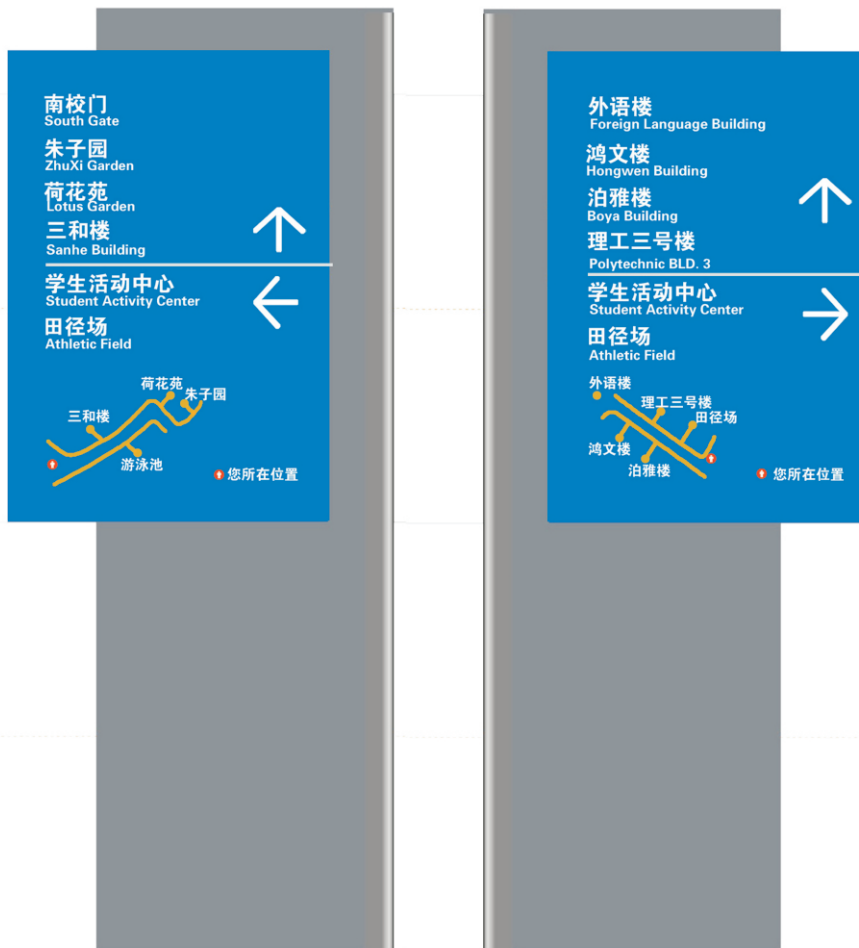

公共指示标识

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。



方案一



公告栏

规格：根据实际需要选择规格。

材质：不锈钢、亚克力、铝制模压或其他材质，所有配件防锈、防腐、抗紫外线，只要应用效果与示意图一致即可。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷，校徽漏白。

色彩：依照示意图使用标准色。

字体：公告栏名称为方正大黑简体。



方案二



公告栏

规格：根据实际需要选择规格。


材质：不锈钢、亚克力、铝制模压或其他材质，所有配件防锈、防腐、抗紫外线，只要应用效果与示意图一致即可。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷，校徽漏白。

色彩：依照示意图使用标准色。



方案一

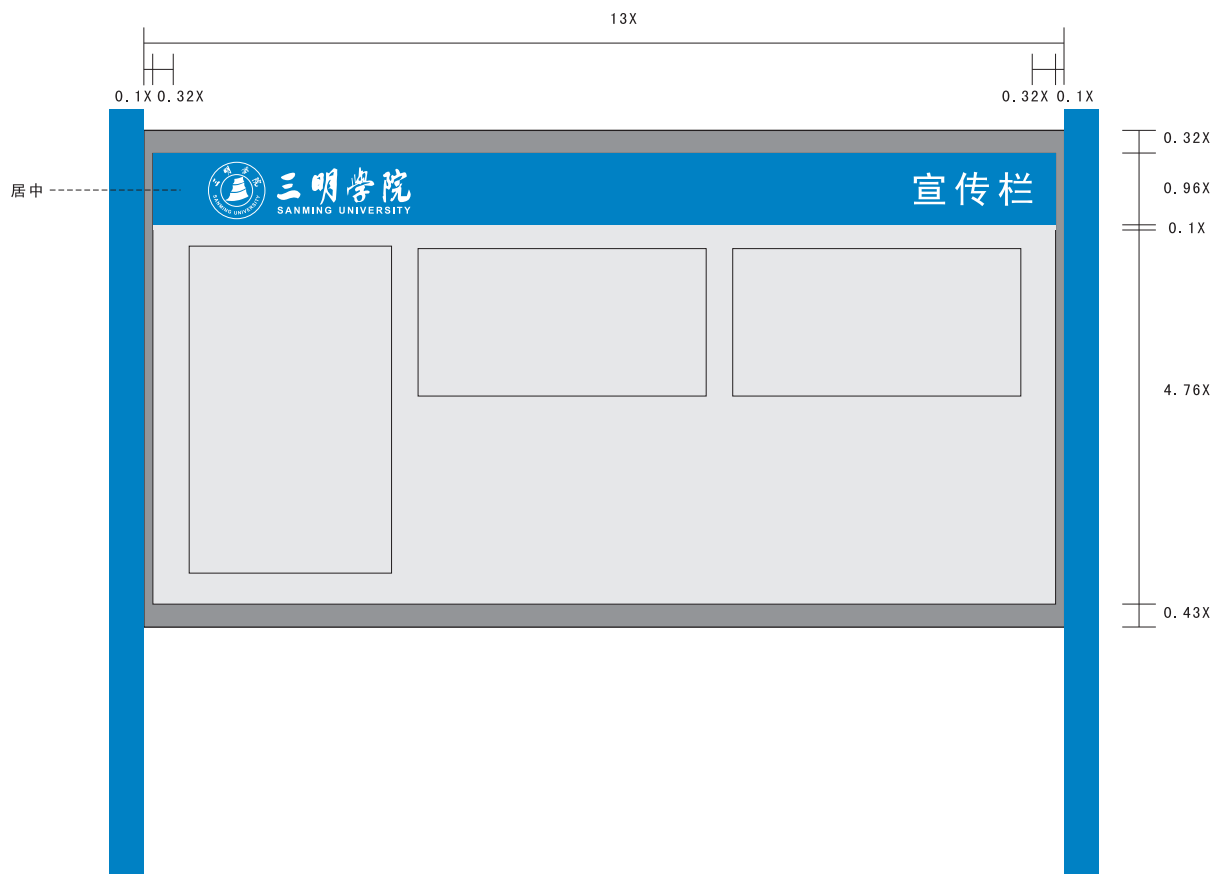

宣传栏

规格：根据实际需要选择规格。

材质：不锈钢、亚克力、铝制模压或其他材质，所有配件防锈、防腐、抗紫外线，只要应用效果与示意图一致即可。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷，校徽漏白。


色彩：依照示意图使用标准色。

字体：公告栏名称为方正大黑简体。

注：X为一个基本计量单位。



方案二

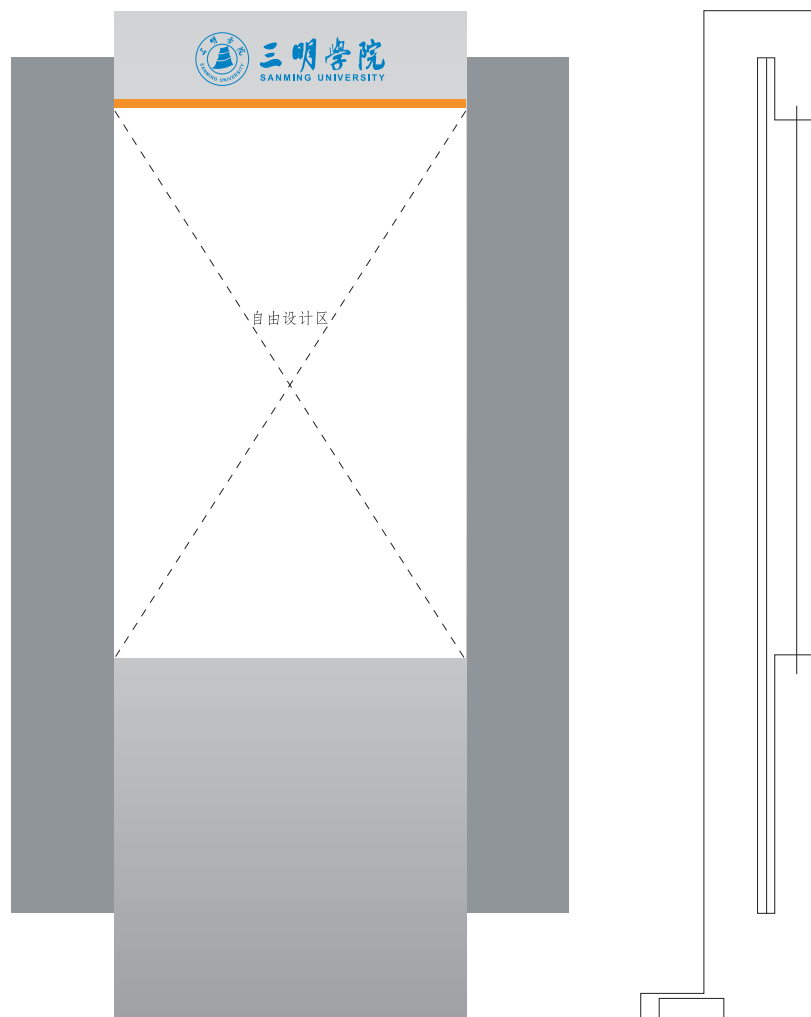


宣传栏

规格：根据实际需要选择规格。

材质：不锈钢、亚克力、铝制模压或其他材质，所有配件防锈、防腐、抗紫外线，只要应用效果与示意图一致即可。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷，校徽漏白。

色彩：依照示意图使用标准色。

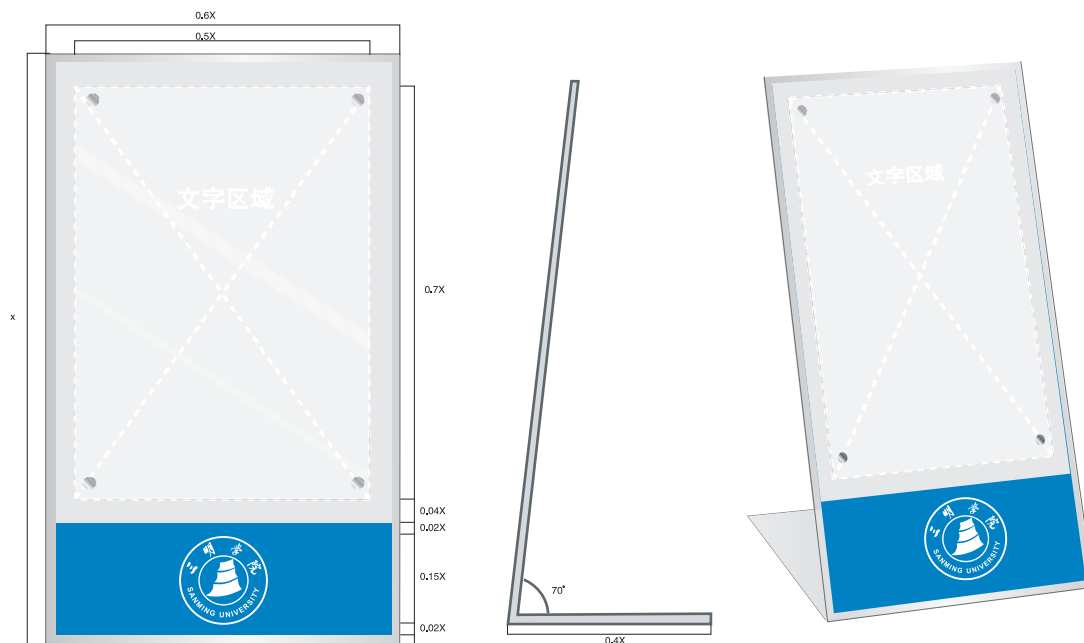

欢迎牌

规格：参照图例尺寸比例或按实际需要而定。

材质：正面为透明有机玻璃或亚克力，架身为不锈钢或其他材质，应用效果需与本示意图一致。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。

色彩：依据示意图和实际需要使用标准色及辅助色。


文字区域：按实际需要设计文字内容。

注：X为一个基本计量单位。



大型活动单位识别牌

- 规格：可根据实际需要按照示意图比例制作。
- 材质：木材、铝板或其它材质。
- 工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。
- 色彩：按照示意图选用标准色。
- 字体：标准字与标准印刷字体。
- 标识区域：在规定区域内放置机构或单位名称等文字信息。

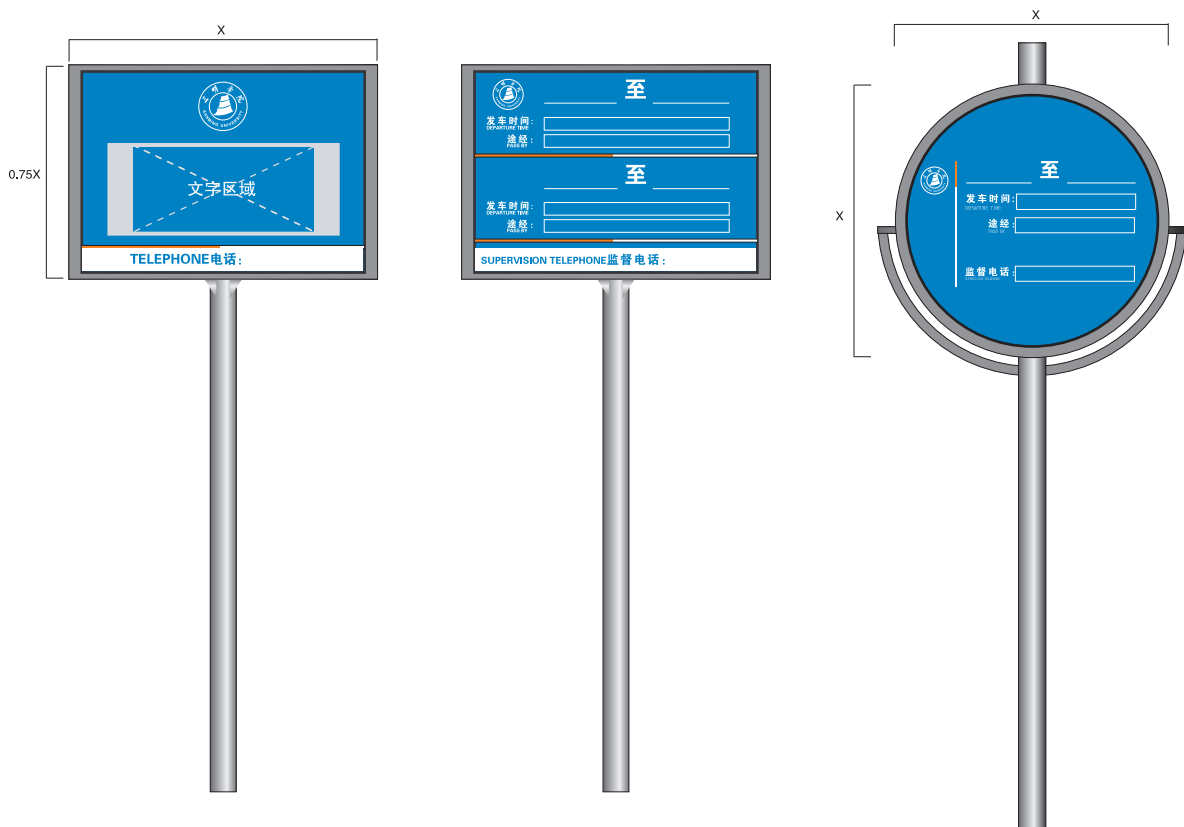

校区班车站牌

规格：常规为800mm × 600mm或圆形半径

300mm，或根据实际需要选择规格。

材质：银色钢板、型材或其它材质。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。

色彩：依照示意图使用标准色与辅助色。

字体：依据实际需要使用标准印刷字体。

注：校徽的应用规范见本手册基础部分。

X为一个基本计量单位。



环境保护宣传牌

规格：根据实际需要按比例确定尺寸。

材质：不锈钢、亚克力、铝制模压或其他材质，所有配件防锈、防腐、抗紫外线，只要应用效果与示意图一致即可。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。


色彩：结合实际环境，参考示意图使用标准色。

字体：依据实际需要使用标准印刷字体。

注：X为一个基本计量单位。



方案一

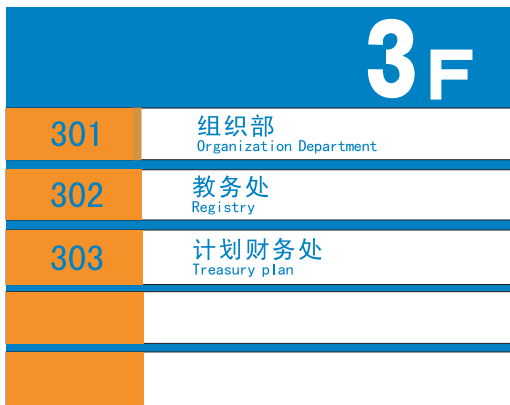

方案二



方案三



楼层分布牌

本版仅为示范。

材质：钢板。

材料：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印。



教室指示标识牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。



公共指示标识

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料。

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等。




房间门牌

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料

工艺：烤漆、丝印等

注：X为一个基本计量单位。

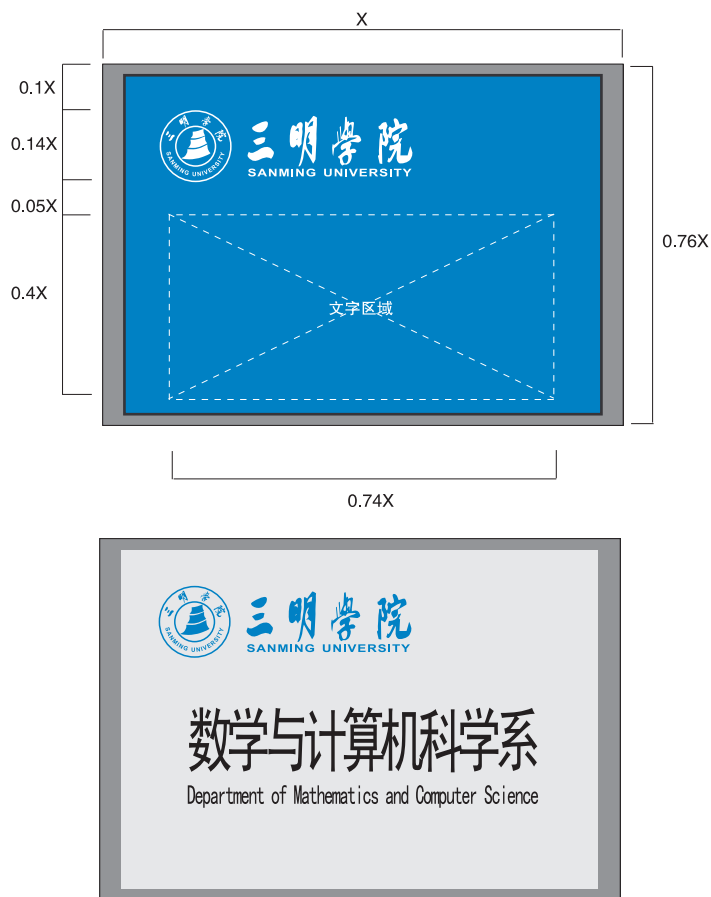

机构、单位标识牌

规格：根据实际需要按图示比例选择规格。

材质：银色钢板、型材或其它材质。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。

色彩：底色为标准色，学校标识元素反白，机构单位名称反白；
底色为金属原色，学校标识元素为标准色，机构名称为标准黑色。

字体：标准字与标准印刷字体。

注：X为一个基本计量单位。



方案一



标志墙

规格：根据实际需要按图示比例选择规格。

材质：银色钢板、型材或其它材质。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。

色彩：底色为标准色，学校标识元素反白，机构单位名称反白；


底色为金属原色，学校标识元素为标准色，机构名称为标准黑色。

字体：标准字与标准印刷字体。

注：X为一个基本计量单位。



方案二

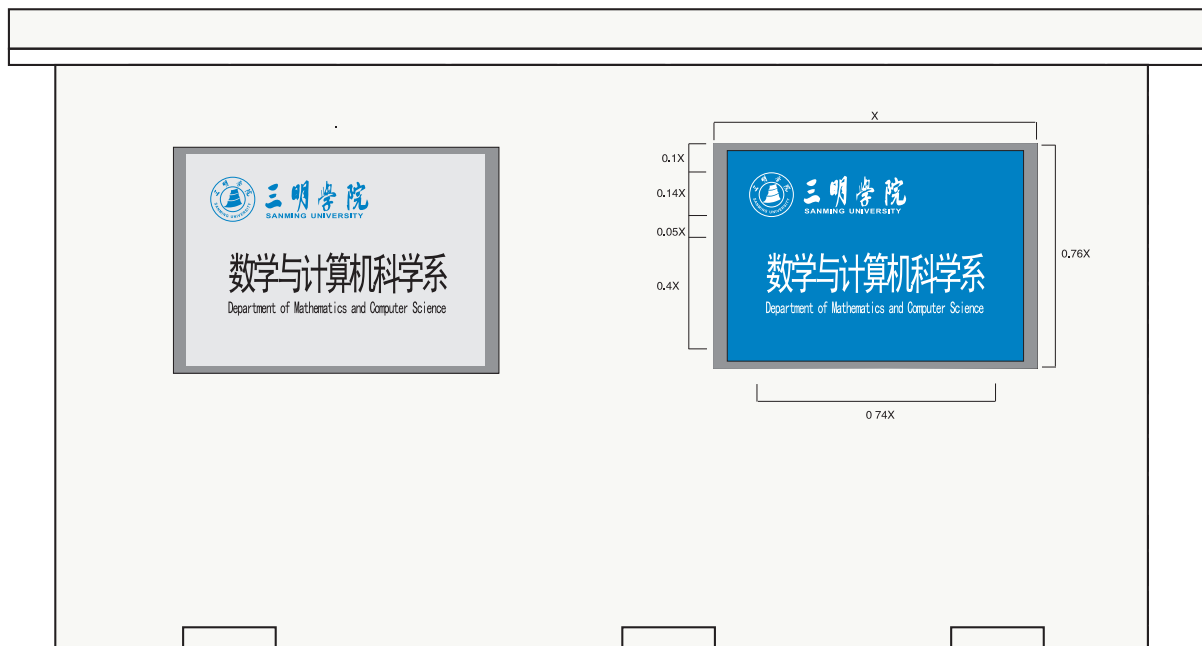

标志墙

规格：根据实际需要按图示比例选择规格。

材质：银色钢板、型材或其它材质。

工艺：喷漆、烤漆、贴膜或丝网印刷。

色彩：底色为标准色，学校标识元素反白，机构单位名称反白；

底色为金属原色，学校标识元素为标准色，机构名称为标准黑色。

字体：标准字与标准印刷字体。

注：X为一个基本计量单位。

指向符号



公共标识图案




公共设施标识

本版仅为示范。

材质：铝板或钢板等相似材料

工艺：烤漆、丝印、电脑雕刻、喷砂等

注：X为一个基本计量单位。

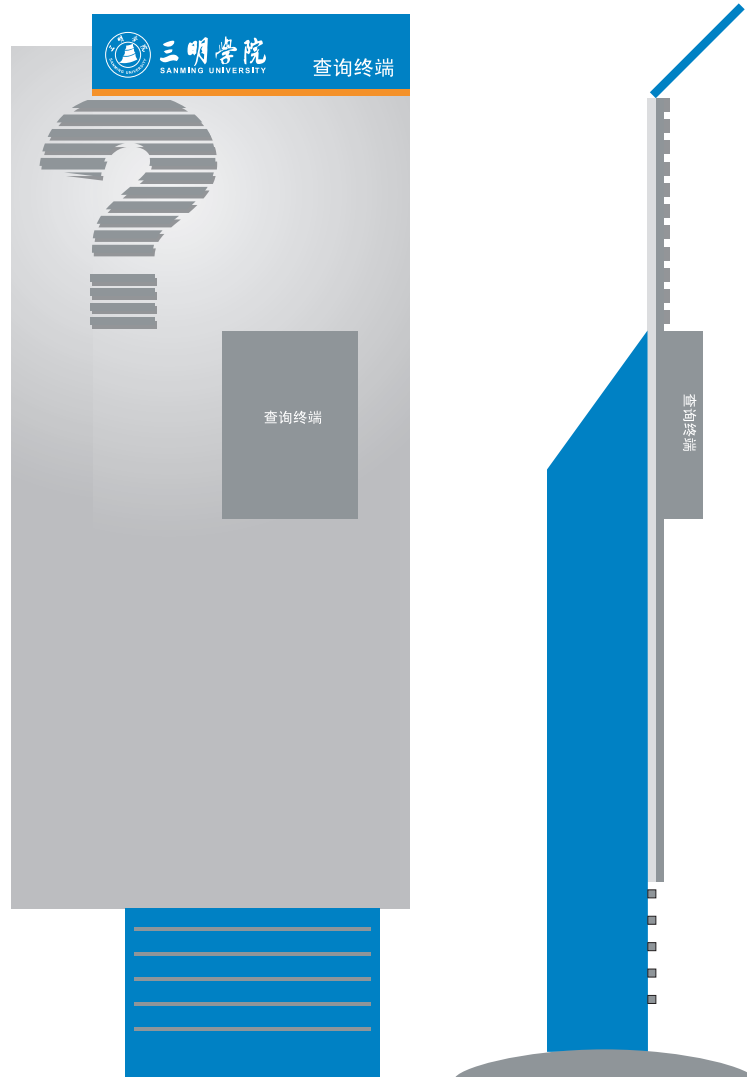


查询终端

本版仅为示范。

材质：防火阻燃胶板/不锈钢/钢塑板/磨砂玻璃或其它材料，具体的材料的采用、实施请依据当地市场情况、实际需要定夺。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。


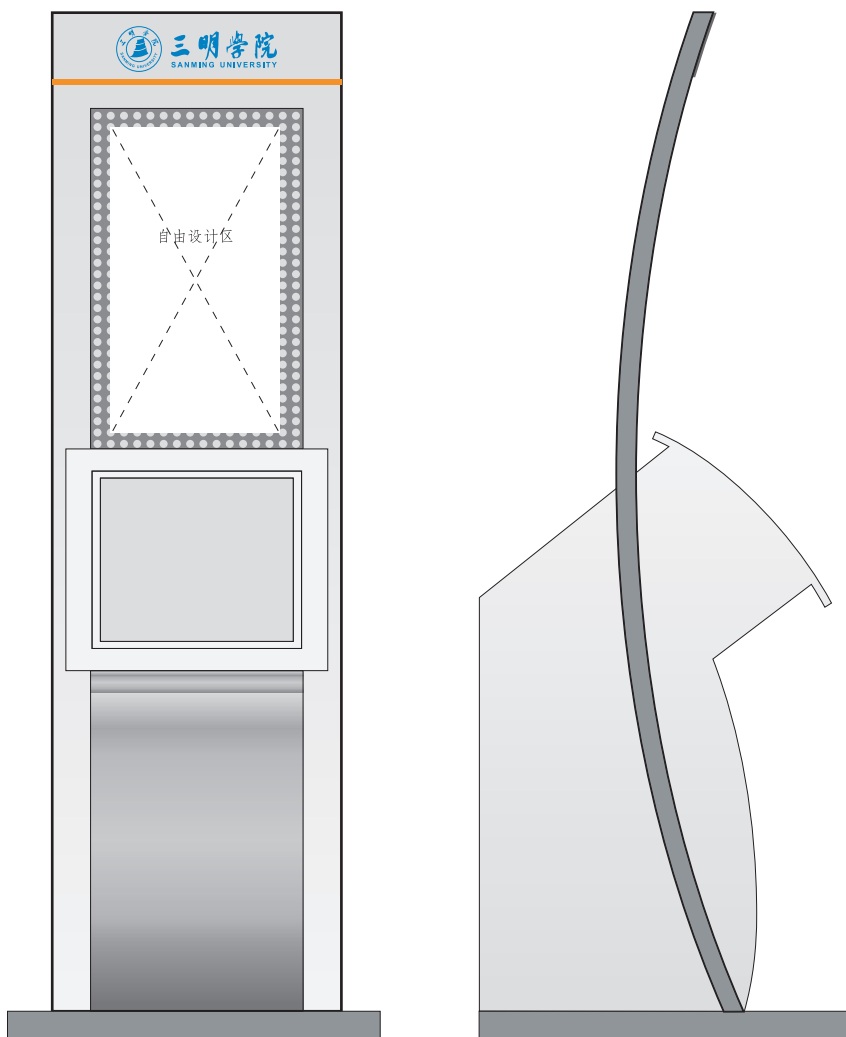


电脑咨询台

本版仅为示范。

材质：防火阻燃胶板/不锈钢/钢塑板/磨砂玻璃或其它材料，具体的材料的采用、实施请依据当地市场情况、实际需要定夺。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

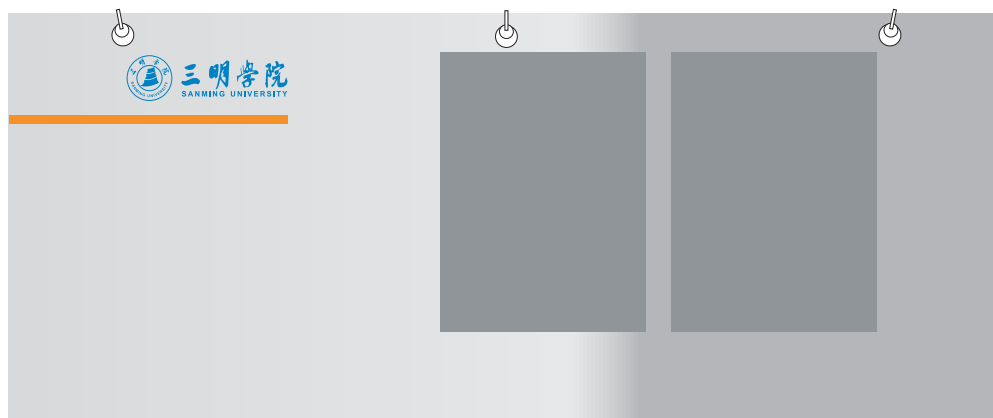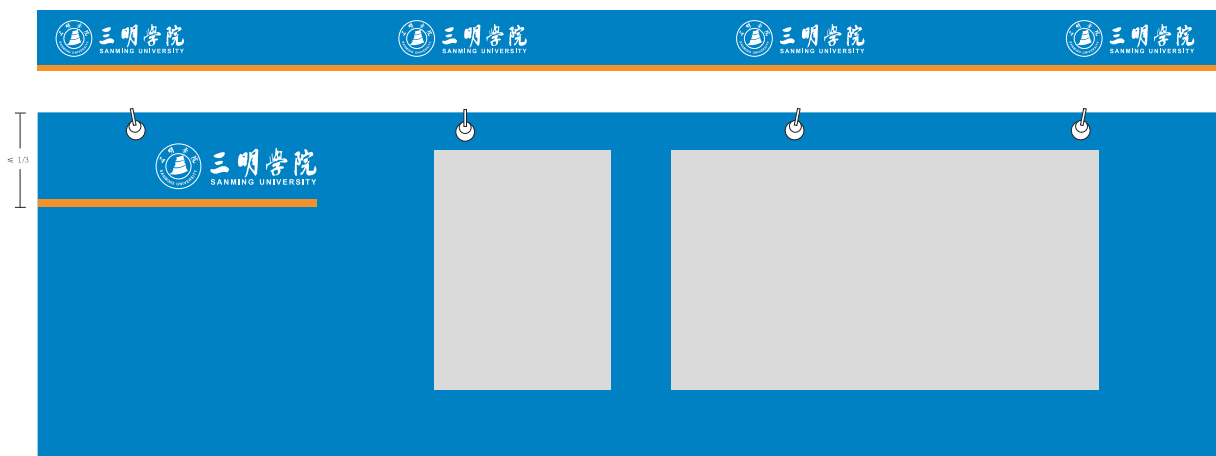

展览会展位标识

本版仅为示范。

材质：背板/选用实体面板，墙体应有适中的厚度，采用顶部外打光，外包防火板，也可用金属板加烤漆。


标志、标准字/采用喷绘、亚克力材料立体雕刻、不锈钢字焊立墙亚光银烤漆制作或喷漆、不干胶。

具体材料的采用、实施请依据当地市场情况、实际需要定夺。

规格：背板的高度按实际情况而定。


色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：展板喷绘或其它工艺。

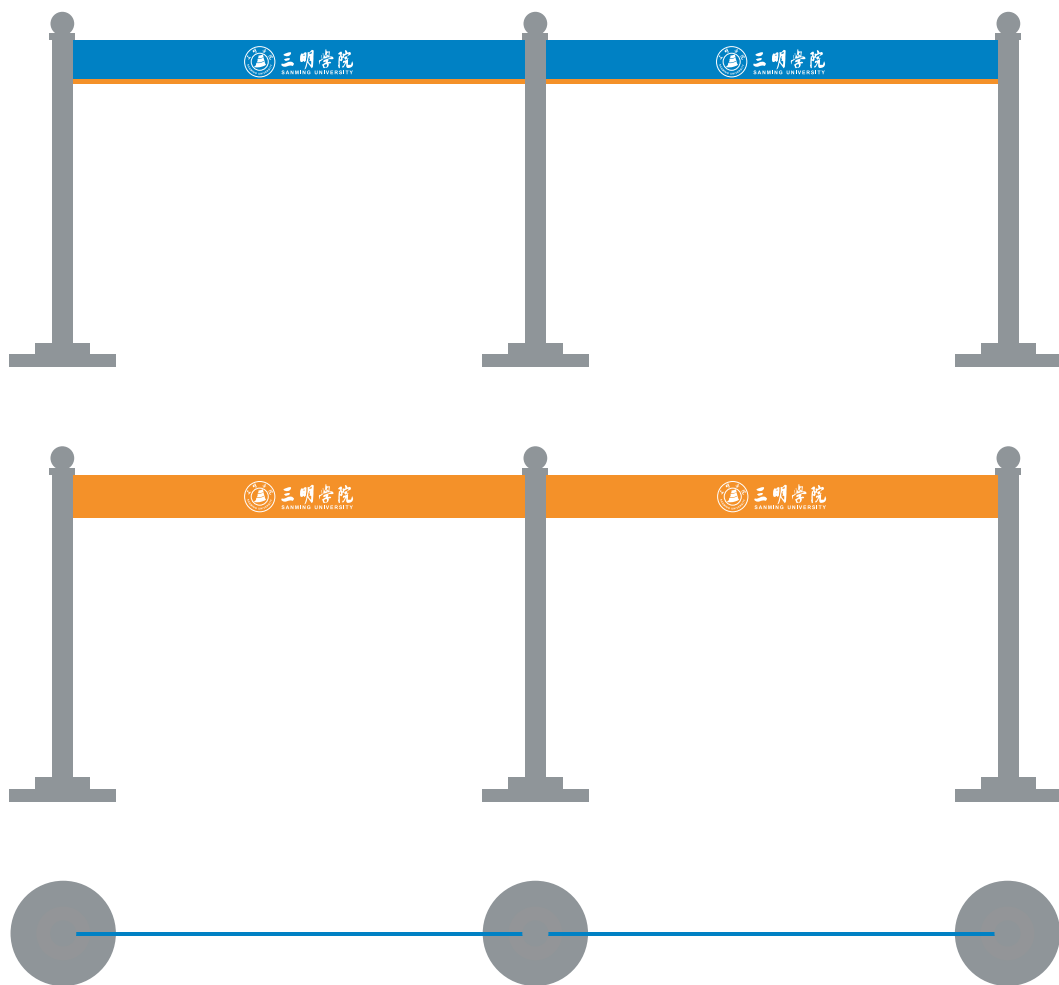

护栏


本版仅为示范。
规格：按实际情况而定。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：丝网印刷。

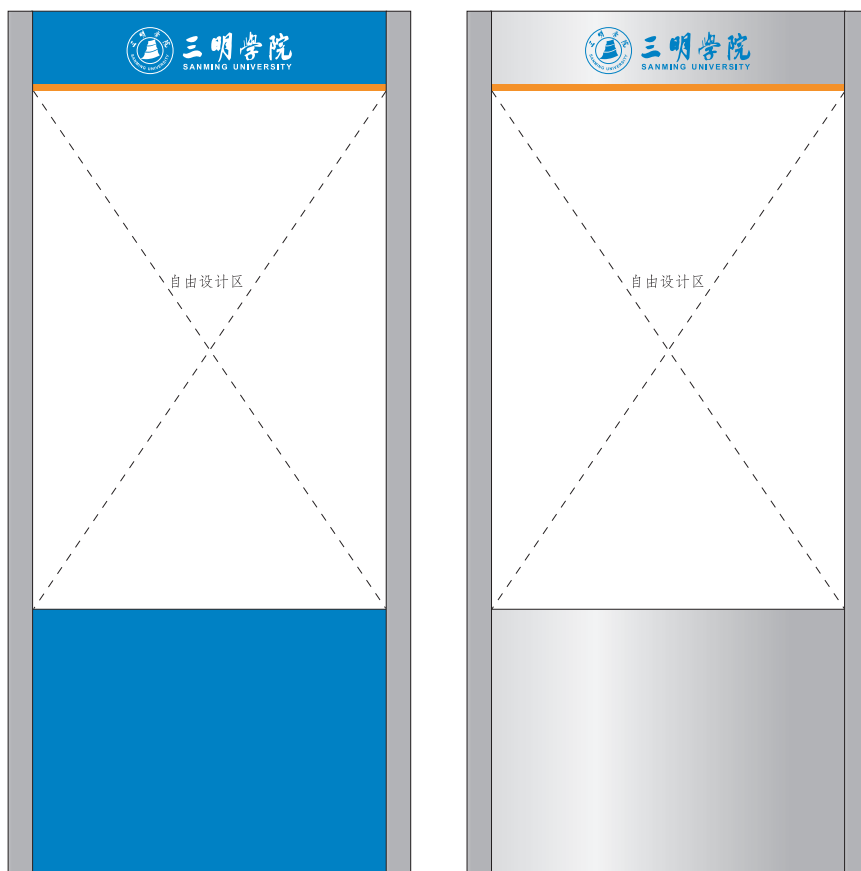

Sign Panel 系列



Arcadia 系列



展板

本版仅为示范。

Sign Panel系列产品:

铝制模压半圆立柱 SPR 100或50/铝制模压标志板 SPE 100/连接3M胶带/不锈钢螺丝钉组合件/铝制模压内卡件。

Arcadia系列产品 (AR280型或AR430型):

挤压铝合金底座/透明亚光罩板/冲压铝合金封帽/注塑信息条或其它材质,只要应用效果与本章一致,即可。

规格: 高度、宽度均可根据实际需要选择规格。


色彩: 立柱为铝制模压本身银白色; 其它按规定标准色、辅助色应用。

工艺: 喷漆、烤漆、丝网印刷。



档案柜

本版仅为示范。
色彩：按规定标准色、辅助色应用。
工艺：3M不干胶。


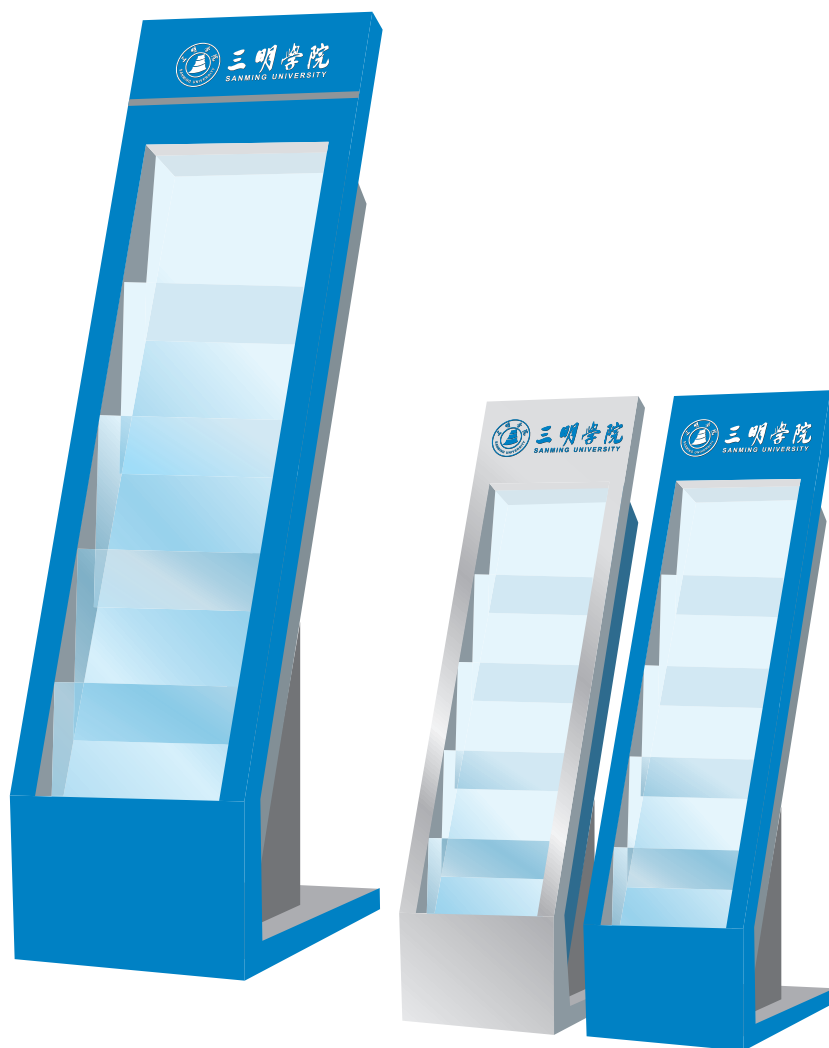


资料架

本版仅为示范。

材质：防火阻燃胶板/不锈钢/钢塑板/磨砂玻璃或其它材料，具体的材料的采用、实施请依据当地市场情况、实际需要定夺。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

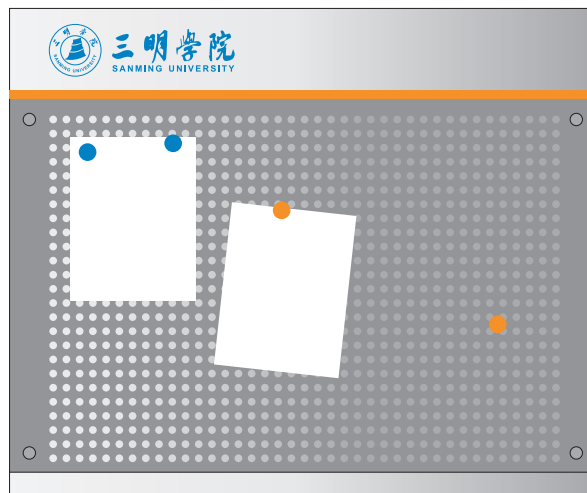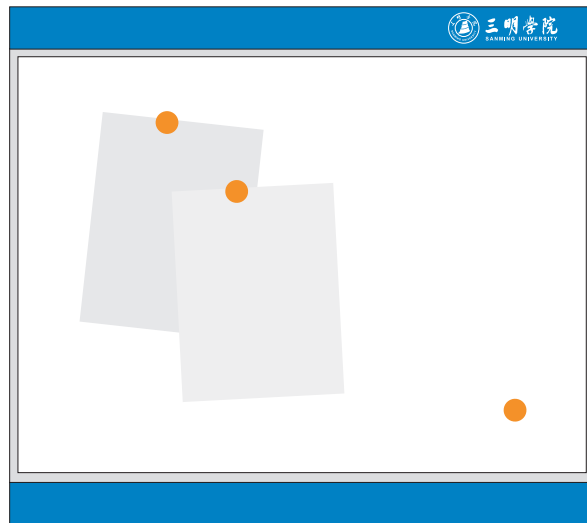



会议告示牌及公告栏

本版仅为示范。

规格：厚度为3.8cm, 高度、宽度可根据实际需要选择规格。

色彩：按规定标准色、辅助色应用。

工艺：喷漆、烤漆、丝网印刷。

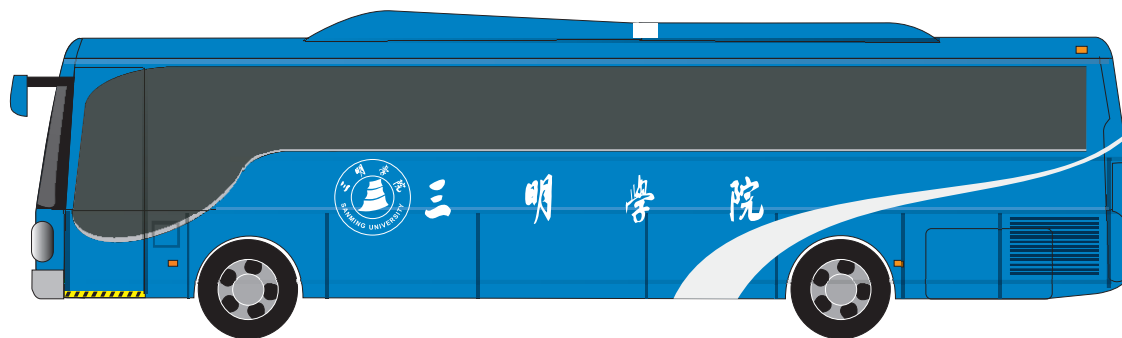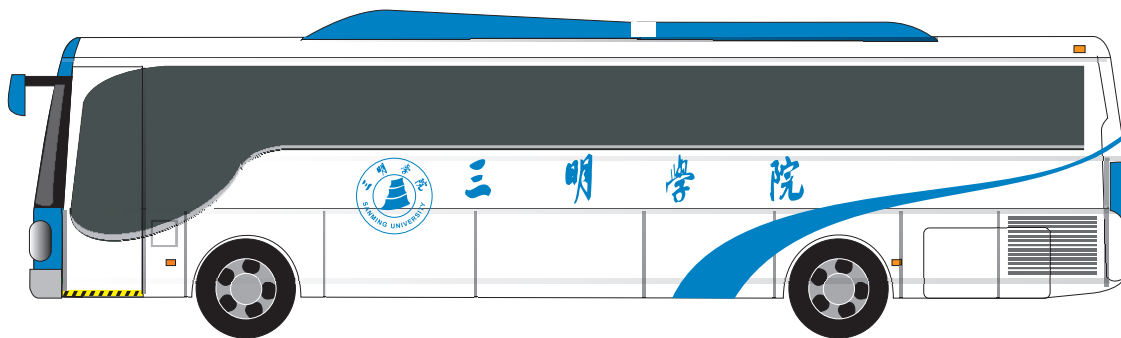

校车


客车规范:

校徽在车体的标示区域一般以图例为准, 其尺寸和具体位置可根据不同的车型作适当调整。

工艺: 校徽为电脑喷绘或烤漆。

色彩: 校徽为标准色。

注: 校徽的应用规范见手册基础部分。

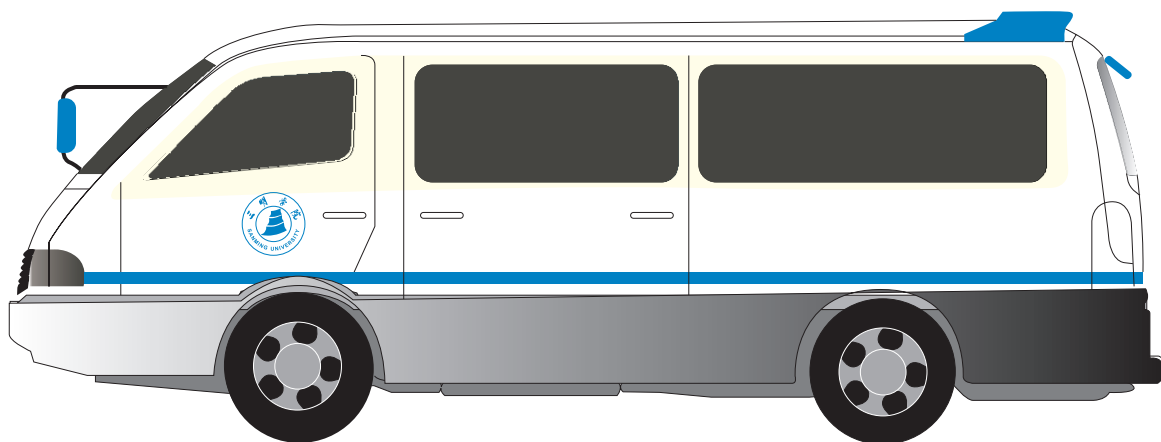

面包车



轿车、商务车规范:

校徽在车体的标示区域一般以图例为准, 其尺寸和具体位置可根据不同的车型作适当调整。

工艺: 校徽为电脑喷绘或烤漆。

色彩: 校徽为标准色。

注: 校徽的应用规范见手册基础部分。

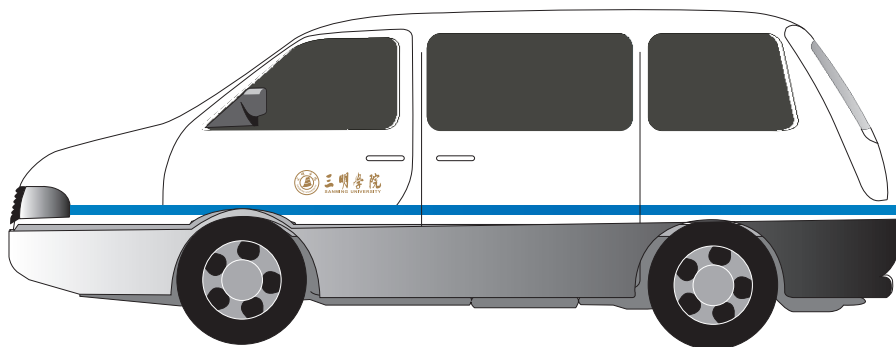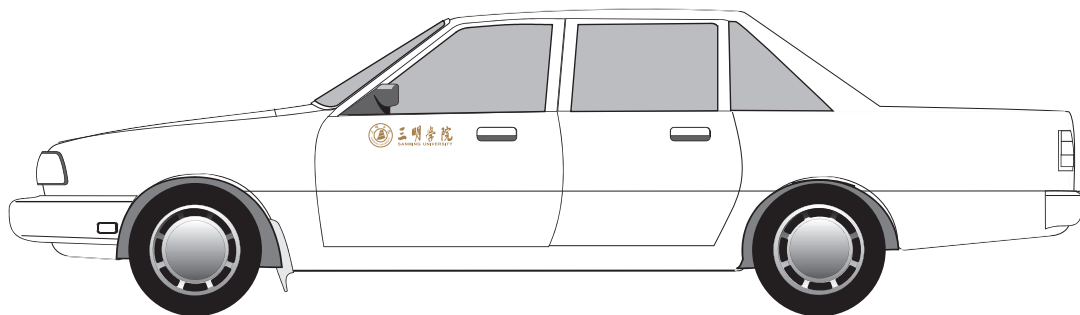


轿车、商务车

轿车、商务车规范:

校徽在车体的标示区域一般以图例为准, 其尺寸和具体位置可根据不同的车型作适当调整。

工艺: 校徽为电脑喷绘或烤漆。

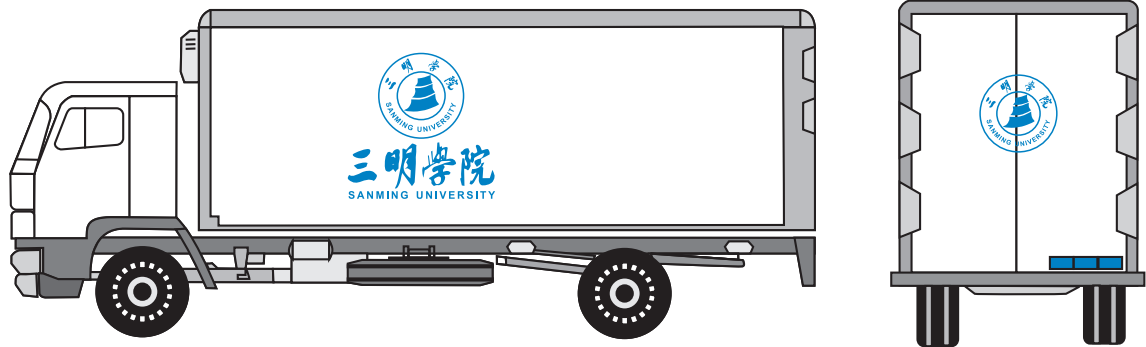

卡车


卡车规范:

校徽在车体的标示区域一般以图例为准, 其尺寸和具体位置可根据不同的车型作适当调整。

工艺: 校徽为电脑喷绘或烤漆。



光盘封套

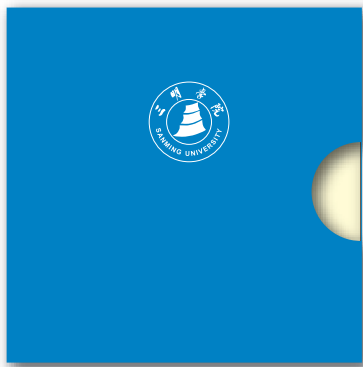

光盘



光盘封套



光盘



光盘封面

光盘及其封套除学校标识元素及其不可侵入范围外，其余部分为自由设计区域，可依实际需要自行编印文字，图片等信息。

规格：按实物的具体尺寸而定。

材质：塑料、合金等。

工艺：四色印刷、丝网印刷等。

色彩：学校标识于是为标准色。



C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95
C: 91 M39 Y2	C60 M8 Y4	C32 M2 Y7	C84 M73 Y73 K91	C18 M46 Y85	C13 M10 Y10	C1 M51 Y95	C4 M100 Y95

标准色卡

再生样本提供了学习标识元素实际应用时标准用色及色彩样本，印刷时可将本附录色标给制作单位进行校正，以防止色彩差异，统一标识的色彩使用规范。